

EVOLVEO


HD DVB-T2 H.265/HEVC felvevő

GAMMA T2




BEVEZETŐ


Előlap

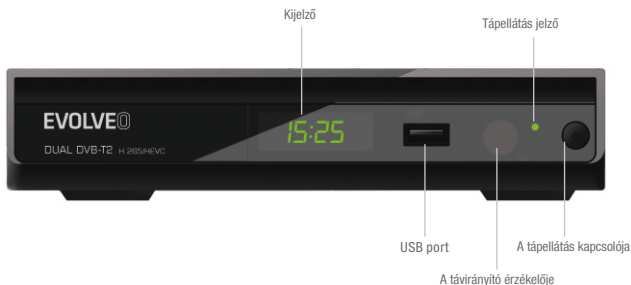

Hátlap

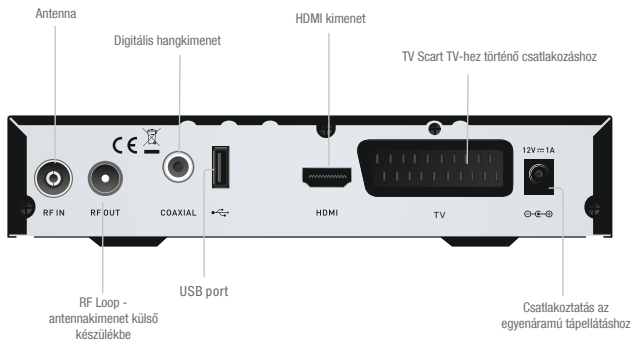

Távírányító

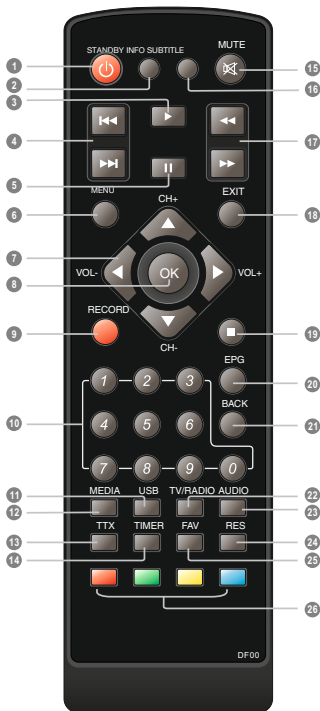


- 1 STANDBY (készenléti üzemmód)
(átkapcsol az üzemelés és a készenléti üzemmód között)
- 2 INFO
(Megjeleníti az aktuális csatornára vonatkozó információkat)
- 3 PLAY (lejátszás)

- 4 Előző/Következő
- 5 PAUSE (Szünet / A Timeshift funkció bekapcsolása)
- 6 Menü
(Megnyit vagy becsuk egy menüoldalt)
- 7 Kurzorgombok
(ezekkel lépkedhet a menüpontok között)
- 8 OK
(A kiválasztott menüpont jóváhagyása)
- 9 RECORD (felvétel)
(Felveszi a TV-műsort)
- 10 Számgombok
(Lehetővé teszi a csatorna közvetlen kiválasztását a számának megadásával)
- 11 USB
(Belépés a videóménübe)
- 12 MEDIA
(Belépés a felvétel menübe)
- 13 TTX (A teletext be-/kikapcsolása)
- 14 TIMER (időzítő)
(Belépés az idő beállítás menübe)
- 15 MUTE (Hang kikapcsolása/bekapcsolása)
- 16 SUBTITLE (Feliratok bekapcsolása)
- 17 Áttekintés vissza/előre
- 18 EXIT (A menühasználat befejezése)
- 19 STOP (megállítás)
(Megállítja a lejátszást vagy a műsorfelvételt)
- 20 EPG (programkalauz)
(Megnyitja az elektronikus műsorkalauzt)
- 21 BACK(Vissza)
(Az előző csatornára lép)
- 22 TV/RADIO
(Átkapcsolás a TV és rádió üzemmód között)
- 23 AUDIO (hang)
(Kiválasztja az audió és a hangsáv üzemmódot)
- 24 RES (HDMI felbontás átkapcsolása)
- 25 FAV (kedvencek)
(Megnyitja a kedvenc csatornák listáját)
- 26 PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK gomb
(az interaktív funkciók gombjai/almenü funkciók)

A RENDSZER CSATLAKOZTATÁSA

TV-készülékek és egyéb berendezések egész sorát csatlakoztathatja a felvevőhöz. Ebben az útmutatóban található új készüléke néhány leggyakoribb csatlakoztatási módjával.

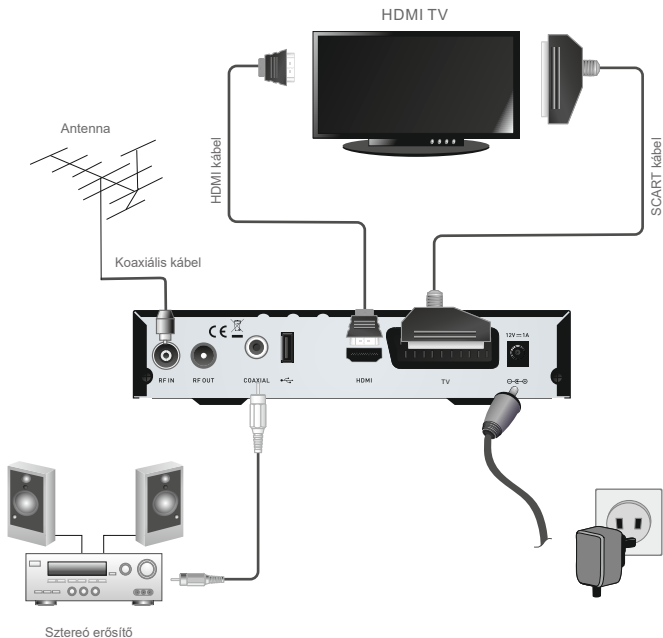

MEGJEGYZÉS:


1. Ha a felvevő tápellátása be van kapcsolva, ne csatlakoztassa/ne húzza ki a HDMI kábel csatlakozóját.
2. Bekapcsolt tápellátás esetén az indikátor zölden, készenléti üzemmódban pirosan világít.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Üdvözlő oldala

A feltevő első bekapcsolásakor megjelenik a „Welcome” üdvözlőmenü.

A kurzorgombokkal egymás után válassza ki és adja meg a „Region” (ország), „Language” (nyelv), „Display Mode” (megjelenítési mód), „Aspect Mode” (képarány) paramétereit. Az „OK” kiválasztásával és az „OK” gomb megnyomásával indítsa el a csatornakeresést.



Telepítés


A telepítőmenüben állíthatja be a csatornakeresés módját és az LCN funkció használatát.

- 1 Nyissa meg a főmenüt a „MENU” gomb megnyomásával.
- 2 A „FEL” és „LE” gombok segítségével jelölje ki az „Installation” opciót, és a „JOBBRA” gombbal nyissa meg a telepítőmenüt.
- 3 A „FEL” és „LE” nyilakkal jelölje meg a kívánt menüpontot, és az „OK” gomb megnyomásával nyissa meg az almenüt.
- 4 A menüt az „EXIT” (kilépés) gomb segítségével zárhatja be.

Auto Scan

Az „Auto Scan” menü szolgál az automatikus csatornakeresés beállítására.



- 1 Az „Auto Scan” (automatikus keresés) opció megjelölésével és az „OK” gomb megnyomásával válassza ki az Auto Scan menüt.
- 2 A kurzorgombokkal válasszon az „FTA Only” / „T2 Signal Only” (csak FTA/csak T2) lehetőségek közül.
- 3 Az automatikus keresést a „Search” (keresés) opció megjelölésével és az „OK” gomb megnyomásával indíthatja el.



Channel Scan

A „Channel Scan” menü szolgál a kézi csatornakeresés beállítására.

- 1 A „Channel Scan” (csatornakeresés) opció megjelölésével és az „OK” gomb megnyomásával nyissa meg a keresés menüt.
- 2 A kurzorgombokkal állítsa be a Scan mode (keresési mód), Scan Band (keresési sáv), Channel No. (csatornaszám), Frequency (frekvencia), Bandwidth (sávszélesség) és Network Search (hálózati keresés) opciókat.
- 3 A manuális keresést a „Search” (keresés) opció megjelölésével és az „OK” gomb megnyomásával indíthatja el.



LCN

Ebben a menüben kapcsolhatja be vagy ki az LCN (Logikai csatornaszám) funkciót. Ha az LCN funkció be van kapcsolva, a kereséskor nem lehet módosítani a csatornák eredeti számozását.

Csatornák listája

A csatornalistát az „OK” gomb megnyomásával jelenítheti meg.
A kurzorgombokkal válassza ki a csatornát, amelyet nézni akar.

Az elektronikus műsorkalauz (EPG) megjelenítése

Minden csatornára vonatkozó EPG megjelenítése:

- 1 Az „EPG” gomb segítségével válassza ki az EPG műsorkalauz menüjét, amelynek az ablaka az aktuális csatorna előnézetével megjelenik a képernyő jobb felső sarkában.
- 2 A „FEL” és „LE” gombok segítségével válassza ki a kívánt csatornát.
A „BALRA” és „JOBBRA” gombok segítségével jelölje meg a kívánt eseményt/ műsört.
- 3 A „ZÖLD” gomb segítségével állítsa be az esemény időzítőjét.
A „PIROS” gomb megnyomásával hívja elő a „Time bar” (időskála) menüt, ahol kiválaszthatja az időmegjelenítés módját, és az „OK” gomb segítségével váltogathatja.
- 4 Az „OK” gomb megnyomásával megjelenítheti a kiválasztott esemény/ műsor adatait.
- 5 Az „EXIT” (kilépés) gomb megnyomásával léphet vissza az előző menübe.

A „Time bar” menüben:


- Az időskála megjelenítésének befejezése.
- ^ Vissza az aktuális időhöz.
- ▶ Félórás lépésekben ugrik előre vagy hátra.
- 2-órás lépésekben ugrik előre vagy hátra.
- 24-órás lépésekben ugrik előre vagy hátra.



CSATORNÁK SZERKESZTÉSE

Csatornák szerkesztése menü


- 1 Nyissa meg a főmenüt a „MENU” gomb megnyomásával.
- 2 A „FEL” és „LE” gombok segítségével jelölje ki az „Edit Channel” opciót, és a „JOB” gomb megnyomásával lépjen be a Csatornák szerkesztése menübe.
- 3 A „FEL” és „LE” nyilakkal jelölje meg a kívánt menüpontot, és az „OK” gomb segítségével lépjen be az almenübe.
- 4 A menüt az „EXIT” (kilépés) gomb segítségével zárhatja be.



TV/Rádiócsatornák listája

Ennek a menünek a segítségével állíthatjuk be a Kedvenc csatornákat és az egyes TV/Rádiócsatornák lezárását, átugrását, áthelyezését, rendezését, törlését és átnevezését.

- 1 A Csatornák szerkesztése menüben jelölje ki a „TV Channel List” vagy „Radio channel List” opciót, az „OK” gomb megnyomásával jelenítse meg a TV csatornák listáját/Rádiócsatornák listáját menüt.
- 2 A „FEL” és „LE” gombok segítségével jelölje ki a kívánt csatornát, nyomja meg az „OK” gombot, a képernyő jobb felső sarkában megjelenik a kiválasztott program előnézete.
 - Ha a csatornát FAV (kedvenc) jelöléssel akarja ellátni, nyomja meg a „FAV” gombot, és hagyja jóvá az „OK” gombbal.
 - A „Piros” gomb megnyomásával bekapcsolja a „Lock” (zár) funkciót, amit az „OK” gombbal hagy jóvá. A rendszer kéri a jelszó megadását Ezután a kiválasztott csatorna lezárásra kerül.
 - A „Zöld” gomb megnyomásával bekapcsolja a „Skip” (átugrás) funkciót, és miután az „OK” gombbal jóváhagyta, a csatornát a készülék átugorja.
 - A „Sárga” gomb megnyomásával bekapcsolja a „Move” (áthelyezés) funkciót. Jelölje meg a kívánt csatornát, és hagyja jóvá az OK gombbal. A „FEL” vagy „LE” gomb segítségével válassza ki az új pozícióját. Az „OK” megnyomása után a csatorna a kiválasztott pozícióba kerül.
 - A „Kék” gomb megnyomásával előhívja a Csatornák szerkesztése almenüjét.
 - Nyomja meg az „OK” gombot még egyszer, ha úgy dönt, az adott funkciót törli.
 - A „színes” gomb ismételt megnyomásával a megfelelő funkciót befejezi.
- 3 Az „Exit” (kilépés) gomb megnyomásával elmenti a végrehajtott változtatásokat, és visszatér az „Edit Channel” menübe.



MEGJEGYZÉS: A rádiócsatornák listájával az eljárás gyakorlatilag ugyanaz, mint a TV-csatornák listájával, egyetlen különbség van csak: A „Rádiócsatornák listája” üzemmódban hiányzik a videóról szóló információ, ezért jobboldalt az előnézeti ablakban folyamatosan egy rádió ikon jelenik meg.

Minden törlése

- 1 A Csatornák szerkesztése menüben jelölje meg a „Delete All” (minden törlése) opciót, és nyomja meg az „OK” gombot.
A rendszer kéri a jelszó megadását.
- 2 Megjelenik egy figyelmeztetés, hogy erősítse meg, valóban törölni akarja-e az összes csatornát. Válassza a „Yes” (igen) opciót, és nyomja meg az „OK” gombot, ha minden csatornát törölni akar. Válassza a „No” (nem) opciót, és nyomja meg az „OK” gombot, ha úgy dönt, megszakítja a műveletet.

Warning! Do you really want to delete all channels?


Yes No

RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

Rendszerbeállítás menü

A környezet és az Ön preferenciái szerint a felvevő egész sor tulajdonsága beállítható.

- 1 Nyissa meg a főmenüt a „MENU” gomb megnyomásával.
- 2 A „FEL” és „LE” gombok segítségével jelölje ki a „System Setup” opciót, és a „JOBBRA” gombbal nyissa meg a rendszerbeállítások menüjét.
- 3 A „FEL” és „LE” nyilakkal jelölje meg a kívánt menüpontot, és az „OK” gomb segítségével lépjen be az almenübe.
- 4 A menüt az „EXIT” (kilépés) gomb segítségével zárhatja be.




Nyelv

A környezet és az Ön preferenciái szerint a felvevő egész sor tulajdonsága beállítható.

Subtitle (felirat): Ki/Normal/Hallássérülteknek

A feliratok Mp4 kódolása: Windows-1250/ISO8859



TV-rendszer


Ebben a menüben lehet beállítani a videófelbontást, a képarányt, a videó és a digitális hang kimenetét.

Video Resolution (videófelbontás): A különböző videófelbontások beállítása.

Aspect Mode (képarány): 4:3PS/4:3LB/16:9PB/16:9PS/4:3 full-screen/16:9 full-screen

Video Out (videókimenet): CVBS/RGB

Digital Audio Out (digitális hangkimenet): BS Out/LPCM kimenet



Local Time Setting (a helyi idő beállítása)

Ebben a menüben lehet beállítani a régiót és a helyi időt.


Régió: Ha a régió változik, használja ezt a menüt.

GMT Usage (GMT használata): Használja ezt a menüt, ha be akarja állítani a GMT-t, a régió vagy a saját maga által meghatározott időt.

GMT Offset: A GMT használatának befejezéséhez is.
Az időeltolás GMT-hez viszonyított tartománya „-11:30 ~ +12:00”, progresszíven félóránként emelkedik. (Csak a „User Define” (felhasználói beállítás) üzemmódban vonatkozik a GMT-re.)

Summer Time: Bekapcsolás/Kikapcsolás


Date/Time (nap és idő): A dátumot és az időt a számbillentyűkkel állítsa be. (Csak az „Off” (kikapcsolt) üzemmódban vonatkozik a GMT-re.)



Timer Setting (az időzítő beállításai)

Itt állíthatja be a programidőzítőt. Legfeljebb 8 időzítőt állíthat be.

Timer Mode (időzítő üzemmód):	Ki/Egyszer/Naponta/Hetente/Havonta
Timer Service (időzítő szolgáltatás):	Csatorna/felvétel
Wakeup Channel (ébredtési csatorna):	Válassza ki a kívánt csatornát, amely majd felébreszti.
Wakeup Date (ébredtési dátuma):	A számjegyekkel állítsa be az ébredtési dátumát.
On Time (időben):	A számjegyekkel állítsa be az ébredtési idejét.
Időtartam:	A számjegyekkel állítsa be az időtartamot.



Parental Lock (gyerekzár)


Ebben a menüben lehet letiltani menüket és csatornákat, zárat beállítani értékelés alapján, valamint jelszót módosítani.

- 1 A „System Setup” menüben jelölje ki a „Parental Lock” (gyerekzár) opciót, és nyomja meg az „OK” gombot. A rendszer kéri a jelszó megadását.
- 2 Miután a számjegyek segítségével megadta a helyes jelszót, megjelenik a gyerekzár menü.

Menu Lock (zár menü): Lezárja a Csatornák szerkesztése és a Telepítés menühöz való hozzáférést. A menüzárat bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotba állíthatja.

Rating Lock (értékelési zár): Ki/4 ~ 18 éves kor
New Password (új jelszó): Új jelszó beállítására szolgál.


Confirm Password (jelszó megerősítése): Az új jelszó jóváhagyására szolgál.



OSD Setting (az OSD beállításai)

Ebben a menüben állíthatja be az OSD megjelenésének hosszát és átlátszóságát.

OSD Timeout (az OSD időtartama): 1-10
OSD Transparency (az OSD átlátszósága): Ki/10%/20%/30%/ 40%.



Favorite (kedvencek)

Ebben a menüben átnevezheti a kedvec csoportot.

- 1 A „System Setup” menüben jelölje ki a „Favorite” opciót, és az „OK” gomb megnyomásával lépjen be a kedvec műsorok listájába.
- 2 Válassza ki azt a kedvec csoportot, amelyet át akar nevezni, és nyomja meg az „OK” gombot, hogy megjelenjen a szimulált billentyűzet. A kurzor gombok segítségével válassza ki egymás után a jeleket, és a választást mindig hagyja jóvá az „OK” gombbal. A beírás után nyomja meg a „Kék” gombot, és fejezze be az átnevezést.
- 3 Az „EXIT” (kilépés) gomb megnyomásával bezárja a csoport átnevezése menüt.



Auto Description Setting (AD = hangalámondás beállítása)

Ebben a menüben lehet beállítani a hangalámondást.

AD Service (AD szolgáltatás):


Bekapcsolás/ Kikapcsolás

Use AD as default (az AD szolgáltatás használata alapértelmezettként):

Bekapcsolás/ Kikapcsolás

AD Volume Offset (az AD hangerejének módosítása):

-3~3



Other(egyéb)

Ebben a menüben lehet beállítani a hangalámondást.

Antenna Power

(az antenna tápellátása):

Bekapcsolás (a felvő 5 V feszültséget biztosít az antennának) Kikapcsolás (a felvő nem biztosít 5 V feszültséget az antennának)

Channel Play Type

(csatornalejátszási típus):

Minden/Ingyenes/Kódolt

Auto Standby


(automatikus készenléti üzemmód):

30 perc/1 óra/2 óra/3 óra/Ki

Loophrough In Standby

(átjárhatóság készenléti módban):

Bekapcsolás/Kikapcsolás



TOOLS (eszközök)

Tools (eszközök) főmenü

- 1 Nyissa meg a főmenüt a „MENU” gomb megnyomásával.
- 2 A „FEL” és „LE” gombok segítségével jelölje ki a „Tools” opciót, és a „JOBBRA” gombbal nyissa meg az eszközök menüt.
- 3 A „FEL” és „LE” nyilakkal jelölje meg a kívánt menüpontot, és az „OK” gomb segítségével lépjen be az almenübe.
- 4 A menüt az „EXIT” (kilépés) gomb segítségével zárhatja be.



Információ

Itt megtalálja a hardverre és a használt szoftverre vonatkozó fontos információkat.

- 1 A „Tools” menüben jelölje ki az „Information” opciót, nyomja meg az „OK” gombot, és megjelenik egy információs ablak.
- 2 Az „Information” menüt az „EXIT” (kilépés) gomb segítségével zárhatja be.



Factory Setting (gyári konfiguráció)

Itt tudja visszaállítani a készülék eredeti gyári konfigurációját, és törölni minden megtalált csatornát.


- 1 A „Tools” menüben jelölje ki a „Factory Setting” opciót, és nyomja meg az „OK” gombot. A rendszer kéri a jelszó megadását.
- 2 Megjelenik egy kérdés a művelet jóváhagyására. Válassza a „Yes” (igen) opciót, ha vissza akarja állítani a gyári beállításokat, és törölni minden csatornát. Válassza a „No” (nem) opciót, ha a műveletet meg akarja szakítani.
- 3 Az „EXIT” gomb megnyomásával bezárja a „Factory Setting” menüt.



Software Upgrade (a szoftver új verziójának mentése)

Két szoftverfrissítési mód van, USB-ről történő frissítés.

- 1 A „Tools” menüben jelölje ki a „Upgrade by USB” (frissítés USB-ről) opciót, nyomja meg az „OK” gombot, és megjelenik a Software Upgrade menü.
- 2 A kurzorgombokkal válassza ki a kívánt menüpontot, utána jelölje meg a „Start” opciót, és az „OK” gomb megnyomásával indítsa el a frissítést.
- 3 Az „EXIT” gomb megnyomásával zárja be az „Upgrade by USB” (frissítés USB-ről) menüt.




Tools (eszközök)

Remove USB device safely (az USB-eszköz biztonságos eltávolítása)

Két szoftverfrissítési mód van, USB-ről történő frissítés.

- 1 A „Tools” menüben jelölje ki a „Remove USB device safely” opciót.
- 2 Az „OK” gomb megnyomásával hagyja jóvá. Megjelenik egy ablak a csatlakoztatott USB-eszköz névvel. Ha szeretné az USB-eszközt biztonságosan eltávolítani, válassza az „OK” gombot. Ha a műveletet meg szeretné szakítani, válassza a „Cancel” gombot.



Media Player (médialejátszó)

A médialejátszó főmenüje

A külső nagy kapacitású memóriaeszközt csatlakoztassa az USB porthoz.


- 1 A főmenübe való belépéshez nyomja meg a „MENU” gombot.
- 2 A „FEL” és „LE” gombok segítségével jelölje ki a „Media Player” opciót, és a „JOBBRA” gombbal nyissa meg a lejátszó menüjét.
- 3 A „FEL” és „LE” gombokkal jelölje meg a kívánt menüpontot, és az „OK” gomb segítségével lépjen be az almenübe.
- 4 A befejezéshez nyomja meg a „KILÉPÉS” gombot.



Media Playback(médialejátszás)

Ennek a funkciónak köszönhetően multimédia állományokat játszhat le a külső USB-eszközről.

- 1 A „Media Player” menüben jelölje meg a „Record” (felvétel), „Video” (videó), „Music (zene)” vagy „Image” (kép) opciót.
- 2 Az „OK” gomb megnyomásával hívja elő a „Media Playback” (média lejátszása) menüt. A „FEL” vagy „LE” gomb megnyomásával válassza ki a kívánt multimédia állományt, és az „OK” gomb megnyomásával juttassa le.
- 4 A menüt az „EXIT” (kilépés) gomb segítségével zárhatja be.



Zene:

„PIROS” gomb:

A „PIROS” gomb megnyomásával jelenítse meg a Play List-et (lejátszási listát).

„ZÖLD” gomb:

Jelölje ki azt az állományt, amelyet hozzá akar adni a lejátszási listához, és a „ZÖLD” gomb megnyomásával adja hozzá. Az állomány mellett megjelenik a kedvencek ikon.

„SÁRGA” gomb:

A „SÁRGA” gomb megnyomásával az aktuális mappa minden állományát hozzáadhatja a lejátszási listához. A gomb ismételt megnyomásával az aktuális mappa minden állományát törli a lejátszási listából.

„KÉK” gomb:

A „Kék” gomb megnyomásával belép a szerkesztés almenübe.

„1” gomb:

A gomb megnyomásával kapcsolhat át a Music/Image/Video/Record fülék között.

„2” gomb:

A „2” gomb megnyomásával nyithatja meg a rendezés ablakot.

A listát név, idő, méret vagy kedveltség szerint lehet rendezni.

„INFO” gomb:

Az „INFO” gomb megnyomására bekapcsol az ismétlés üzemmód. A lehetőségek a mappa tartalmának ismétlése, véletlenszerű mappa és egy szám ismétlése.

„EXIT” gomb:

Visszatérés a szülőkönyvtárba.

Kép:

„PIROS” gomb:

A „PIROS” gomb megnyomásával jelenítse meg a lejátszási listát.

„ZÖLD” gomb:

Jelölje ki azt az állományt, amelyet hozzá akar adni a lejátszási listához, és a „ZÖLD” gomb megnyomásával adja hozzá. Az állomány mellett megjelenik a kedvencek ikon.

„SÁRGA” gomb:

A „SÁRGA” gomb megnyomásával az aktuális mappa minden állományát hozzáadhatja a lejátszási listához. A gomb ismételt megnyomásával az aktuális mappa minden állományát törli a lejátszási listából.

„KÉK” gomb:

A „Kék” gomb megnyomásával belép a szerkesztés almenübe.

„1” gomb:

A gomb megnyomásával kapcsolhat át a Music/Image/Video/Record fülék között.

„2” gomb:

A „2” gomb megnyomásával nyithatja meg a rendezés ablakot.

A listát név, idő, méret vagy kedveltség szerint lehet rendezni.

„INFO” gomb:

Az „INFO” gomb megnyomásával nyissa meg a képbeállítászt

„3” gomb:

A „3” gomb megnyomásával válassza ki a több kép megjelenítése üzemmódot

„EXIT” gomb:

Visszatérés a szülőkönyvtárba.

Videó

„KÉK” gomb:	Megnyomásával előhívja a kiválasztott állomány szerkesztésére szolgáló almenüt.
„1” gomb:	A gomb megnyomásával kapcsolhat át a Music/Image/Video/Record fülek között.
„2” gomb:	Megnyomásával az aktuális mappában lévő állományokat név/idő/méret szerint rendezheti.
„INFO” gomb:	Megnyomására bekapcsol az ismétlés üzemmód (A mappa/egy állomány ismétlése).
„EXIT” gomb:	Visszatérés a szülőkönyvtárba.
<u>Felvétel</u>	
„PIROS” gomb:	Megnyomásával átnevezheti a kiválasztott felvett állományt.
„ZÖLD” gomb:	Megnyomásával lezárhatja a kiválasztott felvett állományt. (Ehhez a művelethez jelszóra van szükség). Újabb megnyomására a felvett állomány lezárása megszűnik.
„SÁRGA” gomb:	Megnyomásával törölheti a kiválasztott felvett állományt.
„1” gomb:	A gomb megnyomásával kapcsolhat át a Music/Image/Video/Record fülek között.
„EXIT” gomb:	Visszatérés a szülőkönyvtárba.

HDD információk


Ebben az ablakban jelenik meg a külső tároló néhány paramétere.

- 1 A „Media Player” menüben jelölje ki a „HDD Information” opciót, nyomja meg az „OK” gombot, és megjelenik a merevlemez információs ablaka.
- 2 A menüt az „EXIT” (kilépés) gomb segítségével zárhatja be.

- Formátum FAT/NTFS
A SÁRGA gomb megnyomásával hívja elő a média formázása menüt. A „BALRA” vagy „JOBBRA” gomb megnyomásával válassza ki a lemezformázás típusát (fájrendszer).

Az „OK” gomb megnyomásával hagyja jóvá

- DVR Set (DVR beállítás) REC&TMS/Record/Timeshift
A KÉK gomb megnyomásával hívja elő a DVR beállítás menüt. A „BALRA” vagy „JOBBRA” gomb megnyomásával módosítsa a DVR típusát. Az „OK” gomb megnyomásával hagyja jóvá a formázást.
A „Cancel” gomb megnyomásával szakítsa meg a műveletet.




DVR Setting (a videófelvétel beállításai)

Ebben a menüben hajthatja végre a DVR beállításait.

- 1 A „Media Player” menüben jelölje ki a „DVR Setting” (a videófelvétel beállításai) opciót, és az „OK” gomb megnyomásával hívja elő a DVR beállításai menüt.
- 2 A „FEL” és „LE” nyilakkal jelölje meg a kívánt menüpontot, és a „BALRA” és „JOBBRA” gombok segítségével módosítsa a beállítást.
- 3 A menüt az „EXIT” (kilépés) gomb segítségével zárhatja be.

<u>Timeshift</u> (időeltolás):	Szünet/Kikapcsolás/Auto
<u>Jump</u> (ugrás):	30 mp/1 p/5 p/10 p/15 p/20 p/30 p
<u>After Recording</u> (a felvétel után):	TV-nézés/Készenléti módba lépés



IDŐELTOLÁS / FELVÉTEL

Ha egy nagy kapacitású memóriaeszközt csatlakoztat az USB-porthoz, hozzáférhet a Timeshift (a műsor időeltolással történő nézése) és a Record (a sugárzott műsor felvétele) funkciókhoz.

- Szakítsa meg a sugárzott műsort, és folytassa később a nézését (időeltolás).
- Vegye fel a sugárzott műsort.
- Ha a memóriaeszköz megtelik, a sugárzott műsor felvétele leáll.

MEGJEGYZÉS Ha egy nagy kapacitású memóriaeszközt csatlakoztat az USB-porthoz, hozzáférhet a Timeshift (a műsor időeltolással történő nézése) és a Record (a sugárzott műsor felvétele) funkciókhoz.

Időeltolás

Initiate (kezdés):

A Time Shift (időeltolás) funkciót teljes képernyős üzemmódban a „SZÜNET” gombbal indíthatja el.

- A „BALRA” vagy „JOBBRA” gomb segítségével válassza ki a kezdési időt.
- Az „OK” gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást időeltolással.

Playback (lejátszás)

Lejátszás közben az alábbiakat teheti:

- A „PAUSE” gomb megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást.
- A „FORWARD” gomb megnyomásával elindíthatja a gyorscsévélést előre.
- A „BACKWARD” gomb megnyomásával elindíthatja a gyorscsévélést hátra.
- A „STOP” gomb megnyomásával állítsa meg a lejátszást időeltolással, és térjen vissza az élő műsorhoz.



Felvétel

Instant record (azonnali felvétel):

Teljes képernyős üzemmódban nyomja meg a „RECORD” gombot, és azonnal elindul az aktuális program felvétele.

- Nyomja meg a „RECORD” gombot még egyszer, hogy megadhasa a felvétel időtartamát.
- Ha be akarja fejezni a felvételt, nyomja meg a „STOP” gombot, ezután megjelenik egy jóváhagyó ablak.
- Válassza az „IGEN” lehetőséget a felvétel befejezéséhez. Válassza az „NEM” lehetőséget a felvétel folytatásához.

Timer record (időzített felvétel)

Az időzítő menübe való belépés után a felvételt beállíthatja az EPG szerint vagy rendszermenüben történő beállítással.

MEGJEGYZÉS: Ez a termék lehetővé teszi két különböző frekvenciájú csatornáról történő egyidejű felvételt.

HIBAELHÁRÍTÁS

Egyes régiókban a földfelszíni sugárzás jele gyenge lehet. Ilyen esetben javasoljuk egy erősítő antenna használatát, hogy a gyenge jellel érkező műsorokat nézni lehessen.

Hiba	Lehetséges ok	Mi a teendő
A kontroll-lámpa készenléti módban nem világít.	A tápkábel nincs csatlakoztatva.	Dugja be a fő tápkábelt.
Nincs vagy gyenge jel.	1. Az antenna nincs megfelelő irányban. 2. A jel túl gyenge.	1. Módosítsa az antenna irányát. 2. Szerezzen be erősebb antennát vagy antennaerősítőt.
A csatornakeresés nem működik.		Győződjön meg róla, hogy az antenna beállítása a lejátszó főmenüjében helyes.
Figyelmeztetés kódolt csatormára	A csatorna kódolva van	Válasszon másik csatormát.
A távirányító nem reagál.	A vevőkészülék tápkábele nincs bedugva a konnektorba. A távirányító nincs megfelelő irányban. A lejátszó előlapját valami árnyékolja. Lemerültek az elemek.	Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba. Irányítsa a távirányítót a lejátszó előlapjára. Tegye szabaddá a helyet a lejátszó előlapja előtt. Cserélje ki az elemeket.
Sehol nincs megadva a jelszó.		Az alapértelmezett jelszó mindig 0000.
Nem hallatszik hang.	A kiválasztott csatormának van jele, de nincs hangja.	Nyomja meg az Audio gombot, és bizonyosodjon meg róla, hogy a kiválasztott csatormának van hangja.
Miután a lejátszót egy másik helyiségbe helyezte, azt tapasztalta, hogy már nem veszi a digitális jelet.	Az áthelyezéssel csökkenhetett a vevőkészülék által vett jel ereje.	Az antennakábel ideális esetben legyen ugyanolyan hosszú, mint az előző helyiségben, vagy használjon jelerősítőt

MŰSZAKI ADATOK

<u>VEVŐKÉSZÜLÉK ÉS CSATORNA</u>	<ul style="list-style-type: none">• RF BEMENETI CSATLAKOZÓ x1 (IEC-TYP, IEC169-2, CSATLAKOZÓ)• RF KIMENETI CSATLAKOZÓ x1 (IEC-TYP, IEC169-2, CSATLAKOZÓDUGÓ (CSATLAKOZTATVA))• FREKVENCIARTOMÁNY: 174MHz ~ 230MHz (VHF) 470MHz ~ 862MHz (UHF)• JELSZINT: -15 ~ -80 dbm
<u>DEKÓDER</u>	<ul style="list-style-type: none">• Video dekóder• Audio dekóder• BEMENŐ ÁTVITELI SEBESSÉG• VIDEÓFORMÁTUMOK• VIDEÓKIMENET• MODULÁCIÓ <p>MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP TÁMOGATOTT,HEVC/H.265 MP@L4.1 MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D MAX. 48Mbit/ss 4:3, 16:9 ÁTKAPCSOLHATÓ HDMI, CVBS,RGB QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM</p>
<u>INTERFÉSZEK</u>	<ul style="list-style-type: none">• VEVŐKÉSZÜLÉK• ADATPORT• HDMI• SCART• SPDIF <p>ANTENNABEMENET x1, RF KIMENET x1 USB csatlakozó x2 HDMI KIMENET x1 TV KIMENET x1 KOAXIÁLIS KIMENET x1</p>
<u>TÁPELLÁTÁS</u>	<ul style="list-style-type: none">• TÁPFESZÜLTSG <p>12V --- 1A</p>

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az ABACUS Electric, s.r.o. vállalat ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO Gamma T2 termék megfelel az adott készüléktípusra vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét megtalálja: <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoEU

Dovozce / Dovožca / Importer / Importör

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Minden jog fenntartva.

A termék kialakítása és jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,

Sheung Wan, Hong Kong