

EVOLVEO

Salvarix

Tento manuál slouží pro instalaci a ovládání kamer Salvarix

CAM OT1080P03C

CAM IN720P316

CAM IN720P312



www.evolveo.com

Kamery můžete ovládat pomocí aplikace EVOLVEO Salvarix jako komplexní správu alarmu a kamerového systému, nebo pomocí aplikace Yoosee, která slouží k ovládání pouze kamerového systému.

Kamery CAM IN720P312 a CAM IN720P316 jsou určeny pro střežení vnitřních prostor.

Kamera CAM OT1080P03C může být umístěna jak v interiéru, tak v exteriéru. Kameru nedoporučujeme instalovat do míst, kde by mohla být vystavena silnému dešti. Zajistěte, aby konektory LAN a napájení byli bezpečně ochráněny vůči vlhkosti – například instalační krabičkou s krytím alespoň IP44.


Kamery disponují slotem pro MicroSD kartu. Používejte karty s dostatečnou rychlostí zápisu (minimálně Class 10).

K instalaci kamer použijte přiložené příslušenství.

Přihlášení a registrace

V Aplikaci EVOLVEO Salvarix vstupte do menu „kamera“.

Přihlaste se ke svému účtu nebo vytvořte nový.

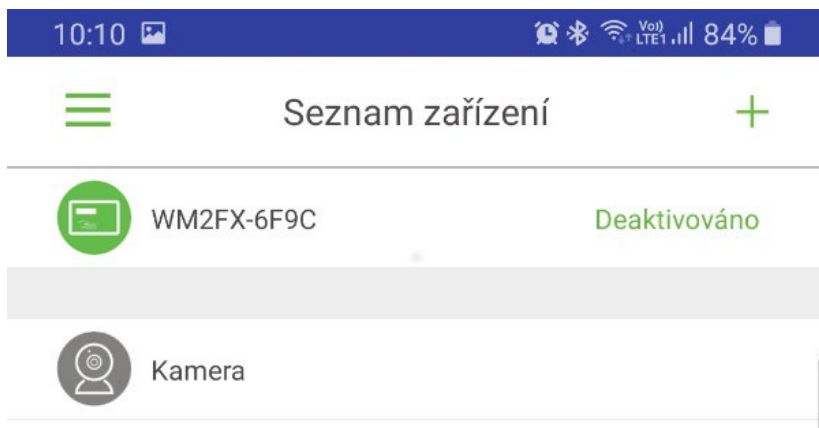

10:10

🔔 📶 VoD LTE1 84% 🔋



Přihlášení

+1

America



Zadejte číslo mobilního telefonu/e-mailovou adresu




Zadejte heslo

PŘIHLÁŠENÍ


[Registrovat](#)

[Zapomněli jste heslo??](#)

Po přihlášení můžete přidat bezpečnostní kameru. Stiskněte tlačítko „+“ a zvolte „Smartlink“.

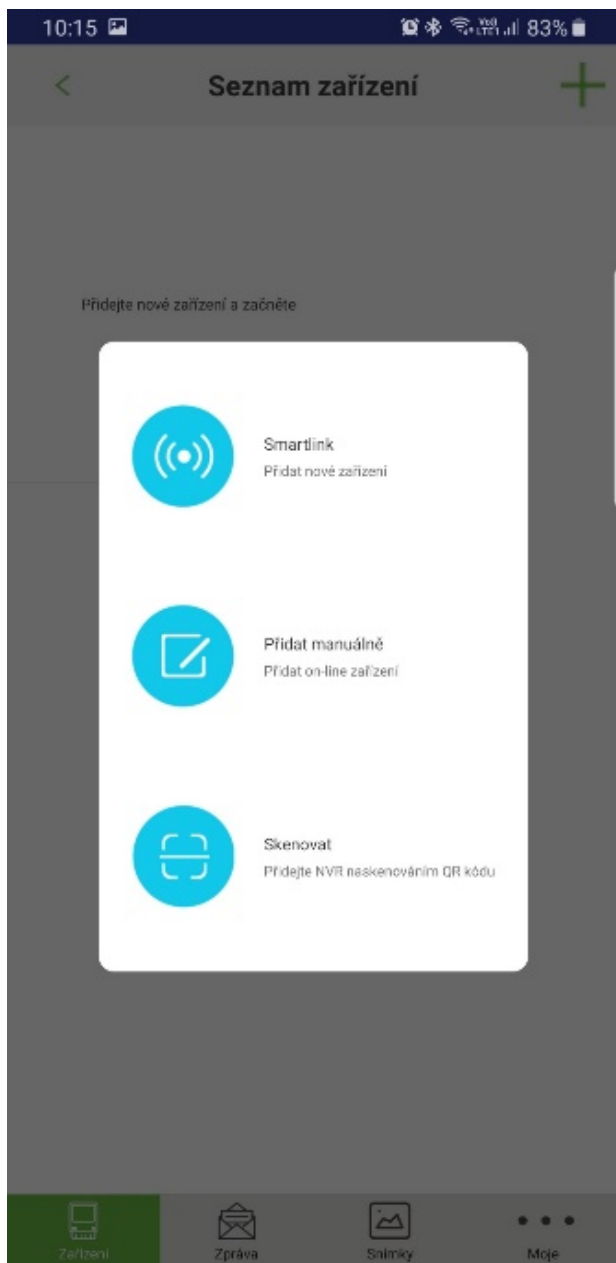

Vyberte způsob připojení.


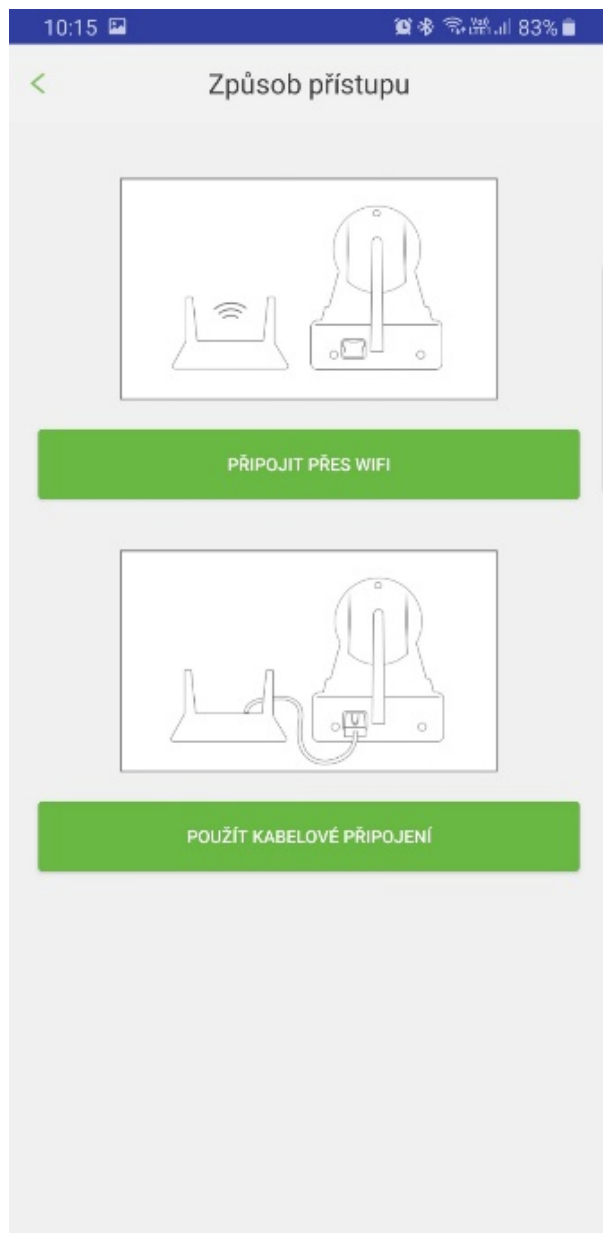


1) WiFi

- Ujistěte se, že jste připojeni na WiFi
- Ujistěte se, že není využívána 5G WiFi – není podporována
- Zadejte přístupové heslo sítě
- Stiskněte „další“




- Zapojte kameru do napájení a vyčkejte, než proběhne inicializace
- Po úspěšné inicializaci začne kamera v krátkých časových intervalech vydávat zvukový signál
- Stiskněte „poslouchejte tón výzvy“
- Nastavte vysokou hlasitost médií na vašem zařízení a stiskněte „další“

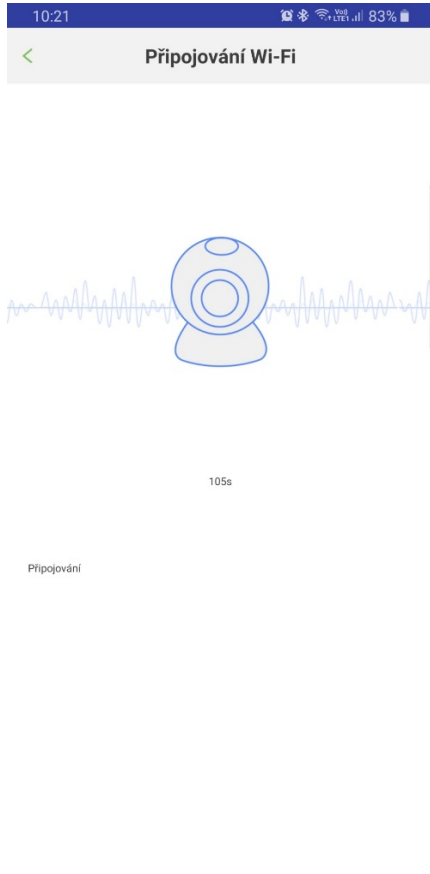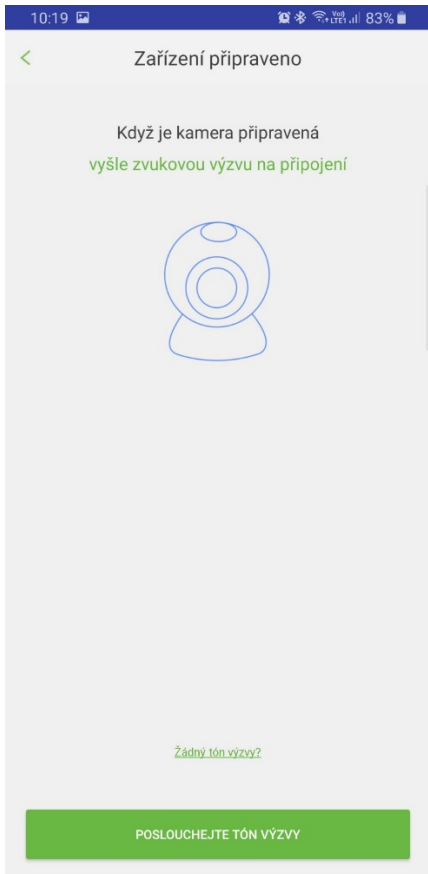


- Telefon začne vysílat konfigurační zvukovou nahrávku, přibližte telefon co nejlépe kamery.
- Po spárování nastavte jméno a zadejte heslo kamery

2) LAN

- Zapojte kameru do napájení a připojte do sítě LAN
- Vyčkejte cca 1 minutu, než se kamera inicializuje
- S telefonem se připojte do stejné sítě
- Zvolte v aplikaci „Použít kabelové připojení“

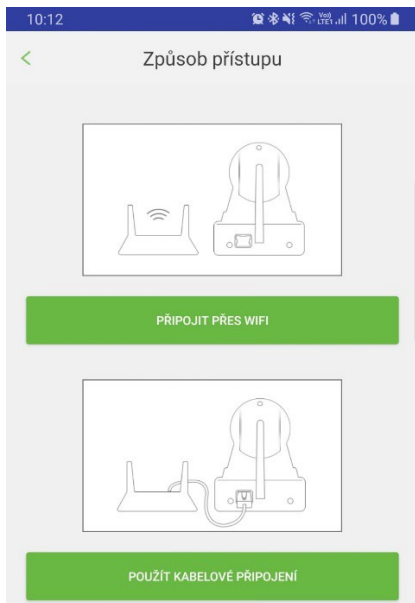

- V seznamu zařízení uvidíte připojené kamery, vyberte požadovanou kameru a stiskněte „+“
- Zadejte název zařízení a heslo kamery

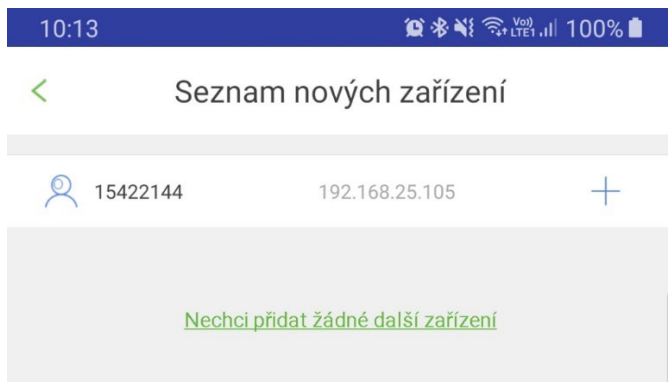

10:22  82%

< Upřesňování informací 

ID 13892725

 Zadejte jméno zařízení


 Zadejte heslo zařízení


Výchozí heslo zařízení bývá uvedeno na štítku na zadní nebo spodní straně

ID: xxxxxxxx


Password: xxx


- Změňte tovární heslo na bezpečné. Doporučujeme kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků pro zajištění bezpečného provozu.

10:14  100%

< Upřesňování informací 

ID 15422144

 Zadejte jméno zařízení

 Zadejte heslo zařízení

Výchozí heslo zařízení bývá uvedeno na štítku na zadní nebo spodní straně

ID: xxxxxxxx

Password: xxx

10:38 

     81% 



Seznam zařízení



Salvarix



on-line

1



1. Stav

2. Slabé heslo

3. Aktivace, deaktivace střežení

4. Přehrávání, záznam

5. Nastavení

Ovládání živého obrazu



6. Datum

7. Pozice

8. Uložení pozice

9. Nastavení kvality


10. Střežení

11. Reprodukční

12. Mikrofon

13. Uložit snímek

V menu nastavení můžete nastavit všechny parametry kamer:

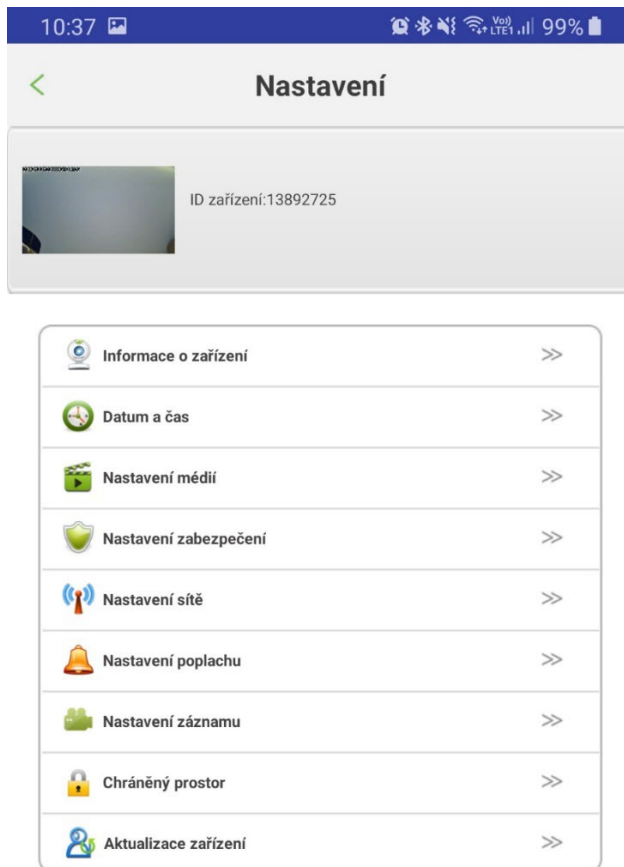

- Informace o zařízení (verze SW, FW, jméno kamery)
- Nastavení data a času kamery
- Nastavení formátu videa, hlasitosti, otočení obrazu
- Nastavení hesla pro administrátora a hosta
- Nastavení připojení
- Nastavení poplachu, nastavení upozornění na email, nastavení detekce pohybu
- Nastavení nahrávání video záznamu podle plánu
- Nastavení bezdrátových periferií a přiřazení bezdrátových čidel
- Aktualizace FW kamery

FAQ:

Nedaří se připojit k síti WiFi

- Zkontrolujte, jestli se připojujete k síti s 2,4GHz
- Resetujte kameru stisknutím tlačítka reset na cca 4 vteřiny a poté pokus opakujte
- Zjistěte kvalitu signálu WiFi, při párování mějte kameru co nejblíže routeru
- CAM OT1080P03C zkontrolujte konektor WiFi antény
- CAM IN720P316 zkontrolujte konektor WiFi antény, případně nainstalujte externí anténu pro lepší příjem WiFi signálu

Kamera nenahrává

- Zkontrolujte stav a funkčnost MicroSD karty
- Zkontrolujte nastavení nahrávání

Kamera nefunguje

- Zkontrolujte správné zapojení adaptéru a konektoru LAN

Kamera je off-line

- Zkontrolujte stav internetu v místě kamery
- Odpojte kameru od napájení a opět připojte

Potřebujete radu i po přečtení tohoto návodu?

Nejprve si přečtěte „Často kladené otázky“ na stránkách www.evolveo.com nebo kontaktujte technickou podporu EVOLVEO. Tento produkt prochází neustálým vývojem a vylepšováním. Proto je možné, že aktuální design, funkce nebo operace nebudou přesně odpovídat popisu v tomto uživatelském manuálu. Možný rozdíl není chybou přístroje a není důvodem pro reklamaci.

Záruka se **NEVZTAHUJE** při:

- použití přístroje k jiným účelům
- instalaci jiného firmware než toho, který byl nainstalován, nebo toho, který je možno stáhnout manuálně nebo automaticky z menu přístroje
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- poškození záruční plomby nebo nečitelném sériovém čísle přístroje



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU všechny elektrické a elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy do tříděného odpadu po ukončení jejich životnosti. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO CAM OT1080P03C, CAM IN720P316, CAM IN720P312 jsou v souladu s požadavky norem a nařízením příslušným k tomuto typu přístroje.

Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand,

Sheung Wan, Hong Kong

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetchna práva vyhrazena. Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.