

EVOLVEO

Salvarix

Ez az útmutató a Salvarix kamerák telepítésére és kezelésére szolgál

CAM OT1080P03C

CAM IN720P316

CAM IN720P312



www.evolveo.com

A kamerát az EVOLVEO Salvarix alkalmazás segítségével a kamerarendszer és a riasztás komplex kezelésére, vagy a Yoosee alkalmazás segítségével csak a kamerarendszer vezérlésére használhatja.

A CAM IN720P312 és a CAM IN720P316 kamera belterek őrzésére szolgál.

A CAM OT1080P03C kamera mind beltéren, mind kültéren elhelyezhető. A kamerát nem javasoljuk olyan helyre telepíteni, ahol erős esőnek lehet kitéve. Gondoskodjon róla, hogy a tápellátás és a LAN csatlakozói biztonságosan védve legyenek a nedvességtől – például legalább IP44 védelemmel ellátott telepítődobozzal.


A kamerák microSD slottal rendelkeznek. Olyan kártyát használjon, amelynek elég gyors az írási sebessége (minimum Class 10).

A kamera telepítéséhez használja a mellékelt tartozékokat.

Bejelentkezés és regisztráció

Az EVOLVEO Salvarix alkalmazásban lépjen be a „kamera” menübe.

Jelentkezzen be fiókjába vagy csináljon újat.

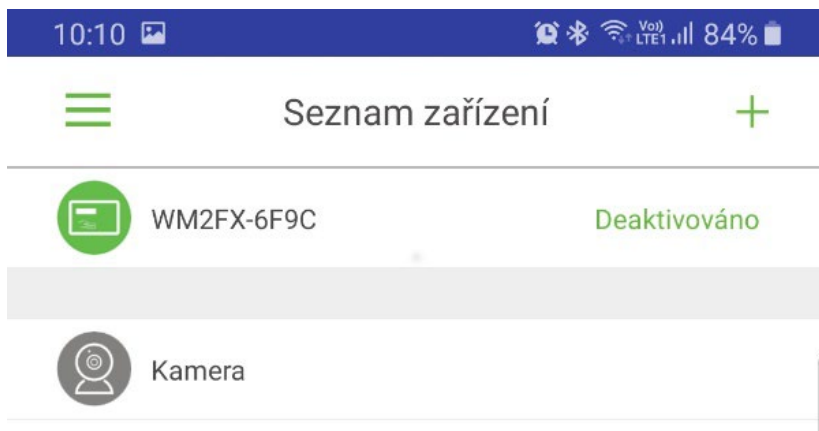

10:10

🔔 📶 VoD LTE1 84% 🔋



Přihlášení

+1

America



Zadejte číslo mobilního telefonu/e-mailovou adresu




Zadejte heslo

PŘIHLÁŠENÍ


[Registrovat](#)

[Zapomněli jste heslo??](#)

A bejelentkezés után hozzáadhatja a biztonsági kamerát. Nyomja meg a „+” gombot, és válassza a „Smartlink” opciót.

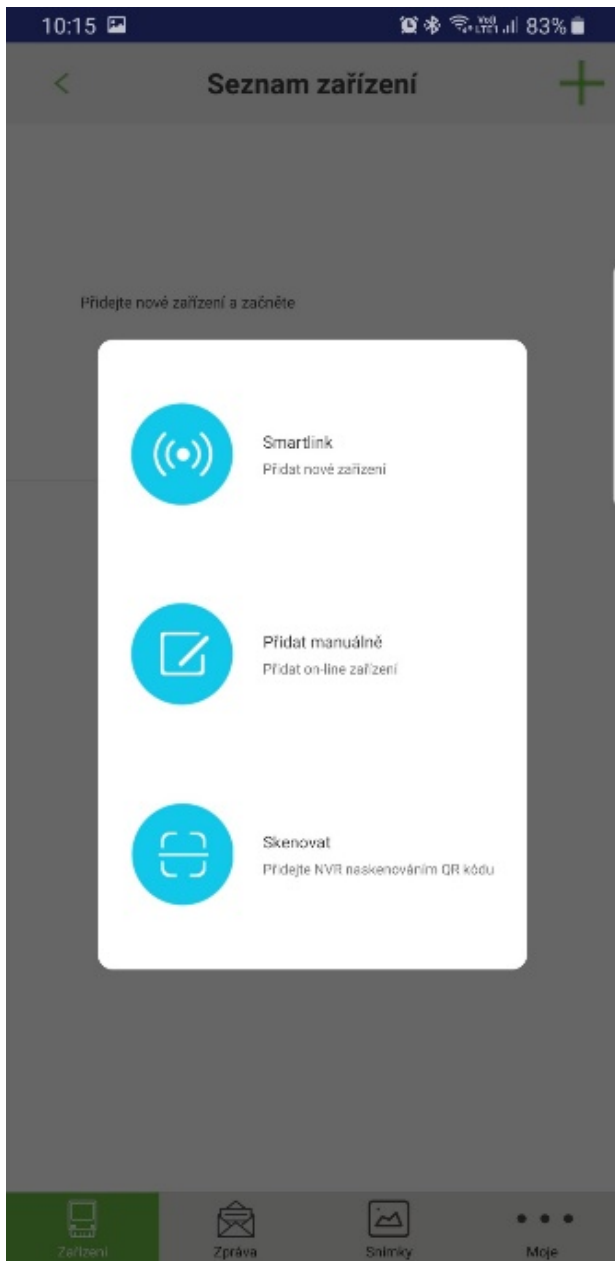


Válasszon csatlakozási módot.


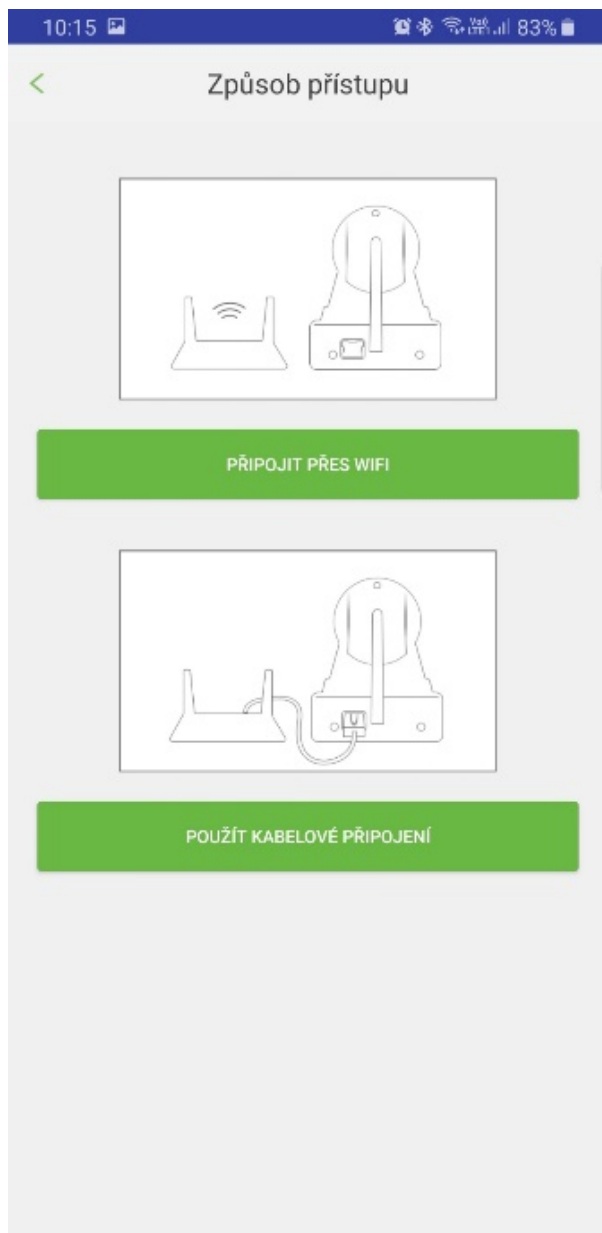


1) WiFi

- Győződjön meg róla, hogy csatlakozva van a WiFi-hez
- Győződjön meg róla, hogy nem 5G WiFi-t használ – nem támogatott
- Adja meg a hálózati belépés jelszavát
- Nyomja meg a „tovább” gombot

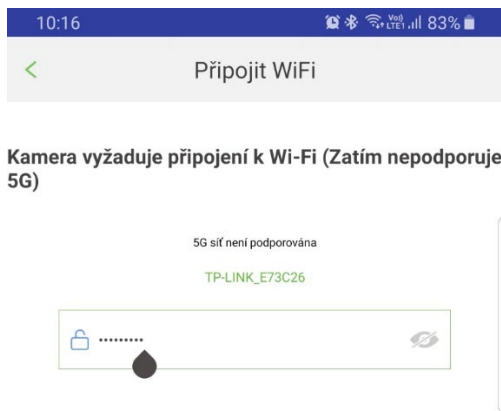


- Csatlakoztassa a kamerát a tápellátáshoz, és várja meg, míg lefut az inicializálás
- A sikeres inicializálást követően a kamera rövid időközönként hangjelzést ad
- Nyomja meg a „hallgassa meg a hívóhangot” opciót
- Állítson be erős médiahangerőt a készülékén, és nyomja meg a „tovább” gombot

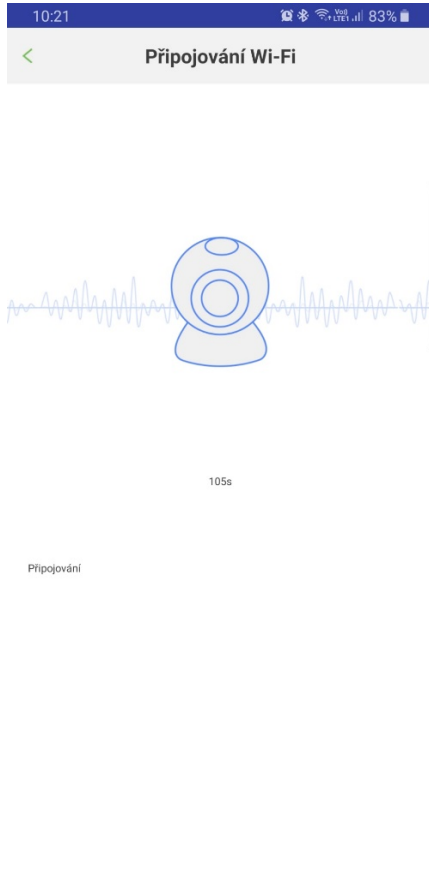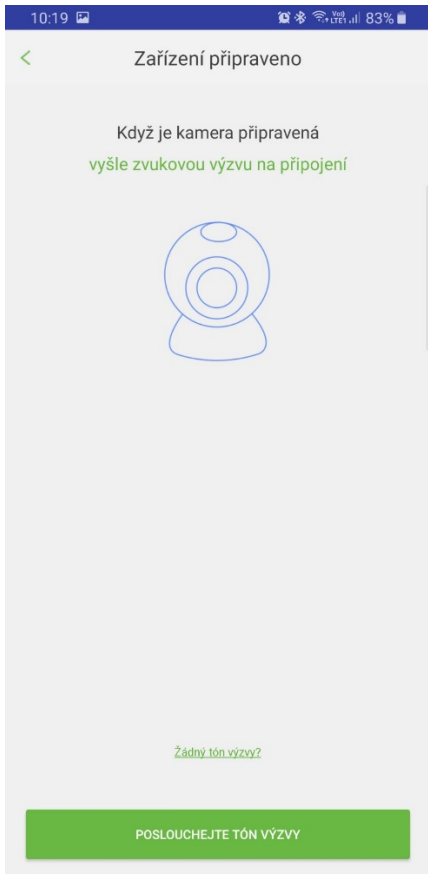


- A telefon elkezd egy konfigurációs hangfelvételt sugározni, tegye a telefont minél közelebb a kamerához.
- Párosítás után állítsa be a nevet és adja meg a kamera jelszavát

2) LAN

- Csatlakoztassa a kamerát a tápellátáshoz és a LAN hálózathoz
- Várjon kb. 1 percet, míg a kamera inicializálása megtörténik
- A telefontal csatlakozzon ugyanahhoz a hálózathoz
- Válassza az alkalmazásban a „Kábeles csatlakozás használata” opciót

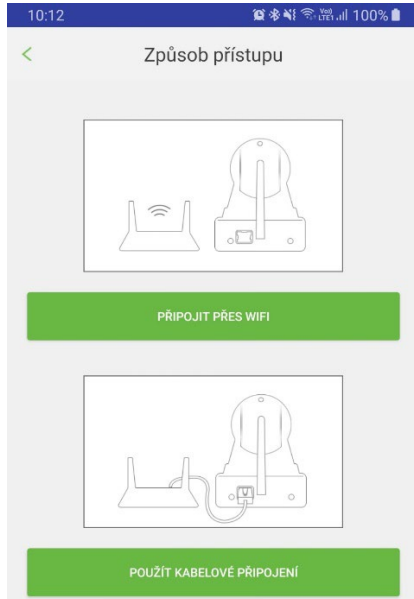

- A készülék listájában láthatja a csatlakoztatott kamerákat, válassza ki a kívánt kamerát, és nyomja meg a „+” jelet
- Adja meg a készülék nevét és a kamera jelszavát

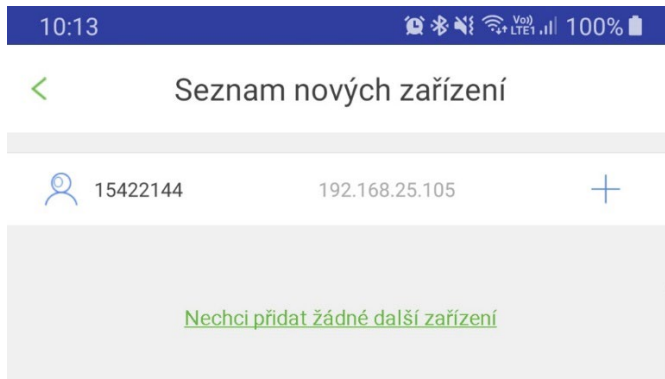

10:22 82%

< Upřesňování informací

ID 13892725

Zadejte jméno zařízení

Zadejte heslo zařízení

Výchozí heslo zařízení bývá uvedeno na štítku na zadní nebo spodní straně

ID: xxxxxxxx

Password: xxx

- Módosítsa a gyári jelszót egy biztonságosra. Javasoljuk, hogy a biztonságos működés érdekében ez kis- és nagybetűk, számjegyek és speciális jelek kombinációja legyen.

10:14 100%

< Upřesňování informací

ID 15422144

Zadejte jméno zařízení

Zadejte heslo zařízení

Výchozí heslo zařízení bývá uvedeno na štítku na zadní nebo spodní straně

ID: xxxxxxxx

Password: xxx

10:38

VoLTE1 81%



Seznam zařízení



Salvarix



on-line

1



2



3



4



5

1. Állapot
2. Gyenge jelszó
3. Őrzés aktiválása, kikapcsolása
4. Lejátszás, felvétel
5. Beállítások

Az élő kép vezérlése



6. Dátum

7. Pozíció

8. Pozíció mentése

9. A minőség beállítása


10. Őrzés

11. Hangszóró

12. Mikrofon

13. A felvétel mentése

A beállítások menüjében beállíthatja a kamerák minden paraméterét:

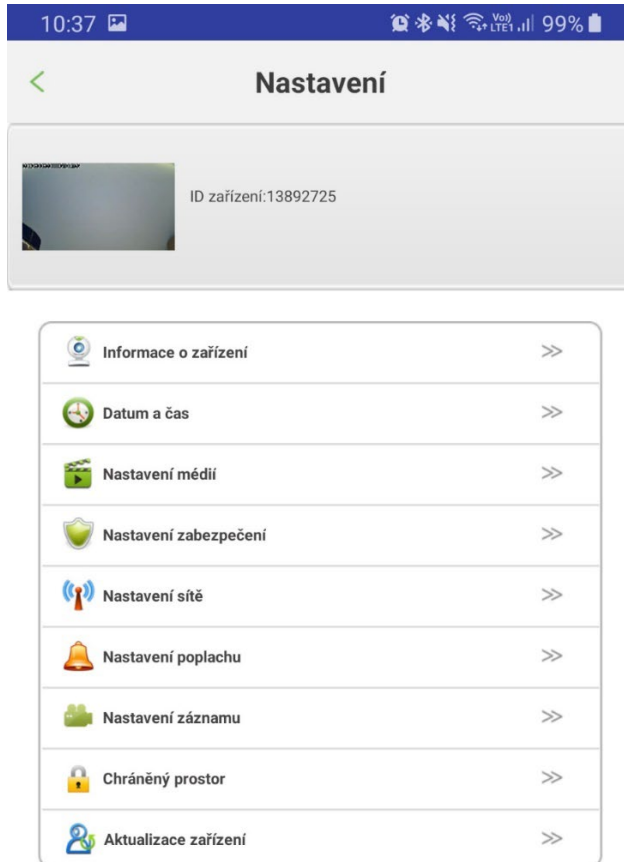

- Információk a készülékről (SW, FW verziója, a kamera neve)
- A kamera dátumának és idejének beállítása
- A videóformátum, a hangerő, a képforgatás beállítása
- Az adminisztrátor és a host jelszavának beállítása
- A csatlakozások beállítása
- Riasztás beállítása, e-mail figyelmeztetés beállítása, mozgásérzékelés beállítása
- Terv szerinti videófelvétel készítésének beállítása
- Vezeték nélküli perifériák és vezeték nélküli érzékelők hozzárendelésének beállítása
- A kamera FW frissítése

GYIK:

Nem sikerül a WiFi-hálózathoz csatlakozni

- Ellenőrizze, 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik-e
- Indítsa újra a kamerát a reset gomb 4 másodperces nyomva tartásával, majd kísérelje meg újra
- Állapítsa meg a WiFi-jel minőségét, párosításkor helyezze a kamerát minél közelebb a routerhez
- CAM OT1080P03C ellenőrizze a WiFi-antenna csatlakozóját
- CAM IN720P316 ellenőrizze a WiFi-antenna csatlakozóját, esetleg telepítsen külső antennát a jobb WiFi-vétel érdekében

A kamera nem vesz fel

- Ellenőrizze a MicroSD kártya állapotát és működőképességét
- Ellenőrizze a felvétel beállítását

A kamera nem működik

- Ellenőrizze, megfelelően van-e csatlakoztatva az adapter és a LAN-csatlakozó

A kamera offline van

- Ellenőrizze az internet állapotát ott, ahol a kamera van
- Húzza ki a kamerát a tápellátásból, majd csatlakoztassa újra

Az útmutató elolvasása után is tanácsra van szüksége?

Először olvassa el a „Gyakran ismételt kérdések” részt a www.evolveo.com oldalon, vagy vegye fel a kapcsolatot az EVOLVEO műszaki tanácsadó részlegével. Ezt a terméket folyamatosan fejlesztjük és javítjuk. Ezért lehetséges, hogy az aktuális dizájn vagy működés nem felel meg pontosan a jelen használati útmutatóban leírtaknak. Az esetleges eltérés nem a készülék hibája, és nem ad okot reklamációra.

A jótállás **NEM VONATKOZIK** az alábbiakra:

- ha a készüléket más célra használja
- ha a telepítéstől vagy a készülék menüjéből automatikusan vagy manuálisan letölthetőtől eltérő firmware-t telepít
- ha a nem megfelelő használat okozott elektromechanikus vagy mechanikus sérüléseket
- természeti jelenségek, pl. tűz, víz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb. okozta károk esetén
- jogosulatlan javítás okozta károk esetén
- ha sérül a garanciaplomba, vagy a készülék sorozatszámja olvashatatlan



Megsemmisítés

Az áthúzott konténer ikon a terméken, a szövegben vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az EU-ban minden elektromos és elektronikus készüléket, elemet és akkumulátort a szelektív hulladék közé kell kidobni élettartama lejártá után. Ne dobja ezeket a termékeket a vegyes háztartási hulladék közé.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO CAM OT1080P03C, CAM IN720P316, CAM IN720P312 összhangban van az ilyen típusú készülékekre vonatkozó szabványokkal és rendelkezésekkel.

A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható az <ftp://ftp.evolveo.com/ce> címen

Dovozce / Dovožca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F Bonham Trade Centre, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva. A kivitel és jellemzők előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.