

**Cher client, nous vous remercions d'avoir acheté le téléphone mobile de la marque tchèque EVOLVEO. Veuillez trouver ci-dessous quelques recommandations relatives à son utilisation en toute sécurité :**

- ♦ Le téléphone EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE est conçu à être plus durable que le téléphone mobile standard, néanmoins il n'est pas complètement indestructible.
- ♦ Le téléphone mobile EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE est conforme à la certification IP67. Néanmoins, cette norme ne garantit pas son étanchéité complète.
- ♦ Le téléphone est résistant à l'eau et à la poussière si les conditions suivantes sont réunies : tous les connecteurs sont bouchés et le téléphone ne tombe pas dans l'eau de profondeur supérieure à 1 mètre pour la durée supérieure de 30 minutes; l'eau doit être douce. L'utilisation occasionnelle dans les piscines d'eau chlorée est possible si le téléphone est immédiatement rincé à l'eau claire. Ne pas utiliser dans la mer ou dans les piscines contenant de l'eau salée. L'utilisation incorrecte a pour but l'annulation de la garantie.
- ♦ Il est primordial de maintenir le connecteur de casque ainsi que le connecteur microUSB propre et bien bouché, et de maintenir les vis de l'arrière du téléphone correctement vissées en vue d'assurer la résistance à la poussière et à l'eau du téléphone.
- ♦ L'écran du téléphone en verre trempé risque de casser si le téléphone tombe sur la surface dure, s'il est exposé aux chocs importants, si l'écran est déformé. Si l'écran est abîmé, n'essayez pas de le réparer. Le verre cassé résultant de la mauvaise utilisation ou de l'abus n'est pas couvert par la garantie.
- ♦ Nettoyez immédiatement le téléphone, s'il entre en contact avec les produits salissants pouvant causer les taches, tels que l'encre, les colorants, le make-up, les aliments, l'huile etc. Débrancher les câbles, éteindre le téléphone et utiliser un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser les produits de nettoyage standards, les nettoyants ménagers, les sprays aérosol, solvants, alcool, ammoniac ou abrasifs.
- ♦ Le téléphone mobile est un appareil électronique complexe, protégez-le contre les chocs ou l'activité des champs magnétiques, il n'est pas résistant aux copeaux métalliques ou autres particules de métal.
- ♦ Si le téléphone tombe à l'eau, ne pas appuyer sur les touches de clavier, essuyez-le immédiatement à l'aide d'un chiffon sec, retirez la batterie et laissez librement sécher avant de redémarrer le téléphone.

## Démarrage

### 1 Sélectionner le mode d'utilisation du téléphone

**Mode Dual SIM  
(deux cartes SIM sont insérées)**

SIM 1 (micro SIM) →  
SIM 2 (nano SIM) →

**Mode SIM/microSDHC  
(une carte SIM et une carte microSDHC sont insérées)**

SIM 1 (micro SIM) →  
microSDHC card →

Appareil photo    Flash



### 2 Etanchéité du téléphone

Après avoir inséré la carte SIM/carte microSDHC, serrer soigneusement le logement de protection en plastique, dans le cas contraire l'étanchéité du téléphone n'est pas garantie. Procéder de la même façon pour le connecteur permettant de charger le téléphone/ connecter le téléphone à l'ordinateur (le port microSDHC) et le connecteur de casque.



### 3 Charger 12 heures

Lors de la première utilisation du téléphone il est conseillé de charger la batterie 12 heures pour utiliser au maximum la capacité de la batterie.


FR

## QUICK START GUIDE



**EVOLVEO**  
StrongPhone Q6 LTE

## Phone

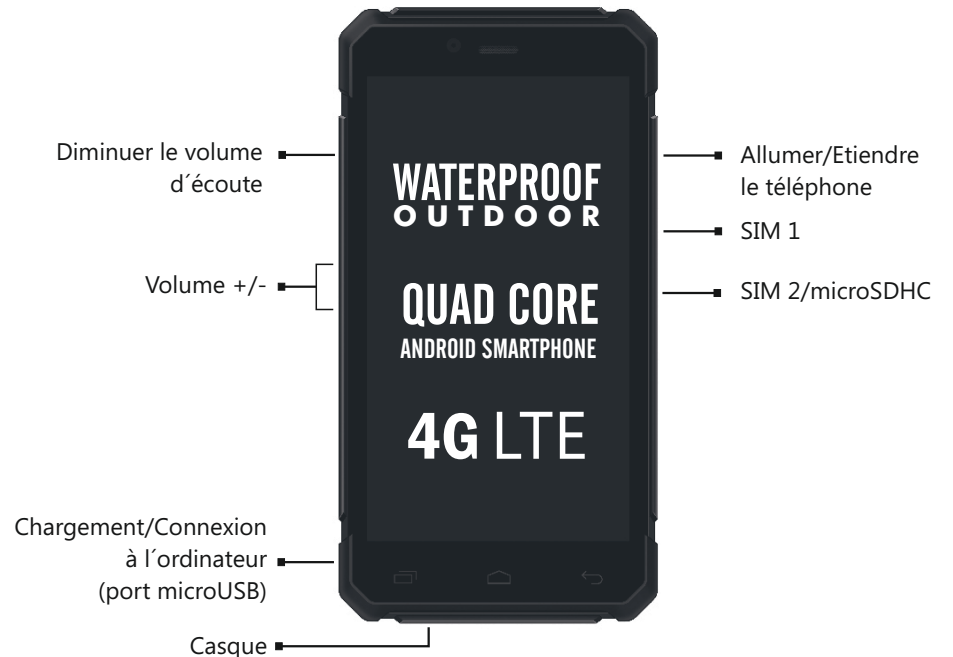

Ne pas essayer de sécher le téléphone en utilisant les sources de chaleur externes comme le four micro-ondes ou le séchoir.

- ◆ EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE est conçu à être utilisé dans les températures de fonctionnement de 0° à 40°C et peut être entreposé dans les températures de -20° à 45°C. Les températures supérieures ou inférieures peuvent altérer le fonctionnement du téléphone ou la vie de batterie.
- ◆ Ne pas utiliser le téléphone mobile à l'extérieur par temps de tempête ou orage, nous déclions la responsabilité pour tout dommage occasionné sur le téléphone ou sur la santé en relation avec ce mode d'utilisation.
- ◆ Ne pas percer le haut-parleur, ne pas insérer les objets dans les connecteurs, ne pas appliquer de la peinture sur le téléphone – toutes ces activités influencent le fonctionnement et l'étanchéité du téléphone.
- ◆ Il est conseillé d'utiliser une pince pour retirer la carte microSIM/nanoSIM à réduction (partes SIM) en vue d'éviter l'endommagement de la carte (de la réduction). Vous éviterez ainsi tout dommage possible du logement de la carte SIM.
- ◆ EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE a été testé conformément aux standards CE relatifs aux ondes radio, WiFi, Bluetooth et SAR. Si vous désirez limiter les effets de l'énergie haut-fréquence, limitez la durée de votre exposition directe par exemple en utilisant le set Bluetooth handsfree ou maintenez la distance plus importante entre votre corps et votre téléphone mobile.
- ◆ Ne jamais essayez de réparer le téléphone mobile par vos soins, tout démontage ou dévissage peut avoir comme résultat un endommagement de l'appareil non couvert par la garantie.
- ◆ La responsabilité du fabricant ou revendeur est déclinée pour toute perte de données ou dommages directs ou indirects en relation avec l'utilisation de l'appareil quelle qu'en soit la cause.
- ◆ Les réparations ou entretiens ne peuvent être effectuées que dans les services agréés pour les téléphones EVOLVEO (pour plus d'informations voir le site [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), dans le cas contraire vous risquez d'endommager votre téléphone mobile et d'annuler la garantie.

## Dépannage

### Mon téléphone mobile ne s'allume pas

Maintenir appuyée la touche pendant la durée minimum de 20 secondes.

- \* Charger d'abord pendant environ une demi heure, ensuite déconnecter le chargeur, le reconnecter et charger complètement la batterie
- \* Vérifier ou remplacer la carte SIM.

### Mon téléphone ne sonne pas

Vérifier si le volume n'est pas diminué au minimum.

- \* Vérifier si le téléphone n'est pas en « mode avion ».

### Le PIN code erroné

Contactez l'opérateur.

### Mon téléphone mobile s'éteint, se bloque ou redémarre tout seul

\* Vérifier si la fonction de l'arrêt automatique du téléphone n'est pas activée

- \* Maintenir appuyée la touche permettant d'allumer le téléphone pour la durée minimale de 15 secondes
- \* Effectuer le retour aux paramètres d'usine (Réglage > Sauvegarde et réinitialisation des données d'usine > Retour aux paramètres d'usine > Réinitialiser le téléphone)

### Mon téléphone se bloque et ne réagit pas au toucher

1. Maintenir appuyée la touche permettant d'allumer/d'éteindre le téléphone jusqu'à ce que le téléphone ne redémarre (pour la durée jusqu'à 20 secondes).

### Mon téléphone a un comportement inattendu, il est impossible d'effectuer les opérations souhaitées.

#### RECOVERY MODE (retour aux paramètres d'usine)


\* Effectuez le retour aux paramètres d'usine (Réglage > Sauvegarde et réinitialisation des données d'usine > Retour aux paramètres d'usine > Réinitialiser le téléphone).

### Attention!

Le téléphone est réinitialisé avec les paramètres, les mots de passe ou les programmes installés seront supprimés.

seront supprimés.)

## Personnalisation rapide du téléphone



Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre d'informations de l'écran pour faire défiler les informations telles que allumage/ arrêt du réseau, WiFi, Bluetooth, GPS, transfert de données, profils sonores luminosité de l'écran, réglage du téléphone etc.

Le système d'exploitation Android a été créé par la société Google, c'est pourquoi vous pouvez trouver ses autres applications telles que Google Gmail, Google Play et autres dans le téléphone. Il est possible de désinstaller les applications de Google Play – pour cela, il faut créer un compte Google (Réglage > Comptes > Ajouter un compte).

### La garantie ne s'applique pas :

- à l'installation d'un firmware autre que installé dans le téléphone EVOLVEO original d'usine ou du système d'exploitation ROOT Android
- aux dommages électromécaniques ou mécaniques du téléphone causés par l'utilisateur et suite à l'utilisation incorrecte (par exemple avec écran ou couche tactile cassée, avec couvercle du téléphone cassé, connecteur microUSB abîmé, connecteur pour la carte SIM ou la carte microSD ou connecteur de casque etc.)
- à l'endommagement du haut-parleur ou de casque avec des particules de fer
- dommages du fait d'un événement naturel tel que incendie, eau, électricité statique, température élevée etc.
- aux dommages causés suite à l'usure
- dommages causés par une personne non autorisée
- à un firmware du téléphone si ce dernier n'exige pas la mise à jour du fait des changements de paramètres du réseau de l'opérateur de téléphonie mobile
- aux anomalies de fonction du réseau de l'opérateur de téléphonie mobile
- à la batterie si elle ne tient plus sa capacité d'origine après 6 mois d'opération (la garantie de la capacité de batterie est de 6 mois)
- dommages à caractère volontaire

## Service après-vente

Les réparations ou entretiens ne peuvent être effectuées que dans les services agréés pour les téléphones EVOLVEO (pour plus d'informations voir le site [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), dans le cas contraire vous risquez d'endommager votre téléphone mobile et d'annuler la garantie.



## Liquidation

Le symbole de la poubelle rayée apposé sur l'appareil, les documents ou l'emballage signifie que tous les produits électriques et électroniques, les batteries ou les accumulateurs doivent être apposés dans le centre agréé à la fin de vie sur le territoire communautaire. Ne jamais remettre ces produits dans les ordures ménagères.

## CE 0700

## Déclaration de conformité

Déclaration de conformité

La société Abacus Electric, s.r.o. déclare que le téléphone EVOLVEO StrongPhone Q6 LTE (EAN: 8594161336334) est conforme aux exigences de la Directive 1999/5/CE (Décret n° 426/2000 de Coll.).

Le texte intégral de la déclaration de conformité est à télécharger sur <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>  
Copyright © 2015 Abacus Electric, s.r.o.

Tous droits réservés. L'aspect et la spécification peuvent changer sans notification préalable.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)