

EVOLVE

Solaris

Full HD multimediální přehrávač
s operačním systémem Android

Full HD multimediálny prehrávač
s Android operačným systémom

Multimedialny odtwarzacz Full HD
z systemem operacyjnym Android

Full HD médialejátzó
Android operációs rendszerrel

www.evolve-europe.com

1. Úvod

1.1 Upozornění

1.2.1 Doporučení k použití

Provozní teplota v rozmezí +5°C až +35°C

1.2.2 Upozornění pro pevný disk

Přehrávač používá interní pevný disk pro ukládání dat, disk lze defragmentovat pomocí obvyklého software. Data uložená na pevném disku mohou být poškozena nebo ztracena z důvodu fyzického poškození disku, elektrického proudového nárazu, ztráty napájení, proto doporučujeme zálohovat svá data. Dodavatel a dovozce nenesou žádnou odpovědnost za ztrátu uložených dat.

1.2.3 Další

- ✧ pokud se přehrávač dostane do kontaktu s vodou osušte jej hadříkem a vytřete dosucha
- ✧ nerozebírejte přehrávač, neměňte jeho design - na škody vzniklé touto manipulací se nevztahuje záruka
- ✧ netiskněte velkým tlakem tlačítka na přehrávači
- ✧ zabraňte nárazům, úderům, třesení a nevystavujte přehrávač magnetickému poli
- ✧ pokud elektrostatické pole způsobí nestandardní chování přehrávače, vypněte jej z napájení a po krátké chvíli opět připojte

! UPOZORNĚNÍ - internetový prohlížeč !

Tento produkt je multimediálním přehrávačem, nikoliv plnohodnotným počítačem. Z toho důvodu může být kvalita a rozsah zobrazení některých internetových stránek s aktivním obsahem (FLASH, FLASH video, ActiveX, Java, atd.) omezena nebo znemožněna. Nejnovější aktualizací soubor (firmware) pro EVOLVE Solaris hledejte vždy na www.evolve.cz

Firmware EVOLVE Solaris lze aktualizovat výhradně z USB disku a lze použít pouze soubor firmware pro EVOLVE Solaris určený!

2. První použití

2.1

Zapojení přístroje a uvedení do provozu

Po připojení napájecího kabelu propojte EVOLVE Solaris a vaši televizi pomocí HDMI kabelu. Pokud máte k dispozici internet, připojte síťový kabel vzadu do

konektoru RJ45. Zapněte přehrávač stiskem tlačítka POWER na dálkovém ovládaní. Zavedení operačního systému trvá cca 1 minutu, poté je přehrávač připraven k dalšímu využití.

Vypnutí přístroje

Stisknutím tlačítka POWER na dálkovém ovládaní vypnete přehrávač do pohotovostního režimu.

2.2

Připojení externího paměťového zařízení a připojení interního SATA disku

Připojte externí USB disk nebo vložte do čtečky na straně přístroje SD/SDHC kartu. Počkejte dokud se neobjeví hlášení o připojení nového zařízení. Pro vložení interního pevného SATA disku odšroubujte čtyři šroubky po stranách a připojte pevný disk.

2.3

Připojení klávesnice a myši

Připojte klávesnici nebo myš do USB HOST konektoru. Využitím těchto vstupních zařízení získáte snadnější přístup k ovládaní EVOLVE Solaris. Váš přehrávač podporuje také bezdrátovou klávesnici a myš, pracující ve standardu 2.4 GHz (nejsou součástí balení).

2.4

Přehrávání multimediálního obsahu

V Hlavním menu můžete najít pohodlný přístup k vašim filmům, hudbě nebo fotografiím.

Prohlížeč fotografií

- stiskněte tlačítka PLAY/PAUSE pro spuštění prezentace
- stiskněte tlačítka MENU pro další možnosti

2.5 Menu "Aplikace"

V této části zobrazíte nainstalované aplikace (.APK). Většina aplikací (soubory *.APK) byla navržena pro mobilní telefony proto se nemusí správně nainstalovat nebo nebudou pracovat správně na jiných zařízeních než je mobilní telefon. Jako tovární market je přednastaven KUDROID.

2.6 Prohlížeč internetu

Pokud je internet dostupný, připojí se prohlížeč na domovskou stránku "Google". Domovskou stranu můžete změnit dle vašich preferencí.

Existují dva způsoby jak zadat internetovou adresu:

- stiskněte ŽLUTÉ tlačítka na dálkovém ovladači, pro vyvolání softwarové klávesnice.
- pokud připojíte klávesnici a myš k USB HOST na zadní straně, lze adresu

zadat tak jak jste zvyklí z počítače

2.7 Záložky

Internetovou stránku můžete snadno uložit k Oblíbeným. Můžete také zvolit "Nejnavštěvovanější" pro zobrazení záložek s adresami, které navštěvujete nejčastěji nebo "Historie" pro zobrazení záložek, které jste navštívili nedávno.

- stisknutím tlačítka "MENU" z nástrojové lišty Záložek zobrazíte poslední zobrazenou stránku a zobrazení seznamu. Můžete také přepnout na režim zobrazení "Seznamu" nebo "Náhled".

Na vybrané záložce stisknete "OK" pro připojení. Přidržením "OK" tlačítka vyvoláte další nabídku a můžete záložku upravovat.

2.8 Síť

Vyberte "Samba" pro přístup ke sdíleným souborům ve vaší síti. Stisknutím tlačítka "OK" můžete procházet sítí a vybrat si multimediální soubory, které lze přehrávat po síti.

3. Nastavení

V nabídce "Nastavení" můžete měnit nastavení EVOLVE Solaris dle nabídky v menu

SPECIFIKACE

- operační systém Android
- Full HD rozlišení (1080p)
- podpora 3.5" SATA HDD/externích HDD/SDHC/USB flash disků
- 1 GB LAN Ethernet
- USB 3.0 zařízení + USB 2.0 Host x2
- HDMI 1.3
- čtečka paměťových karet (SD/SDHC)
- podpora bezdrátové 2.4 GHz klávesnice nebo myši (není součástí dodávky)
- podpora WiFi připojení pomocí USB dongle (není součástí dodávky)
- SAMBA

podpora Dolby Digital and DTS

Multimedia:


Video: WMV, MKV, MOV, AVI, MP4, MPG, TS/M2TS/TP/TRP, ISO, IFO, VOB, MPEG1/2/4, DivX, Xvid, WMA, VC-1

Audio: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG

Fotografie: JPEG, PNG, BMP, GIF

Audio/video výstup: HDMI/stereo(L/R)/CVBS/koaxiální

4. Dálkové ovládání

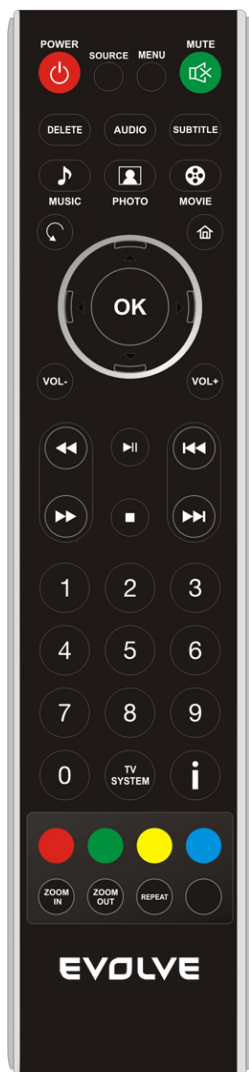

Power	Stiskněte pro zapnutí a vypnutí
Source	Výběr úložiště souborů
Menu	Hlavní menu
Mute	Vypnout/zapnout zvuk
Delete	Smazání zadání při psaní na softwarové klávesnici
Audio	Přepínání zvuku ve filmu/hudbě
Subtitle	Titulky ve filmu, přidržte pro detailní nastavení
Music	Stiskněte pro vstup do hudební nabídky
Photo	Stiskněte pro vstup do nabídky fotografií
Movie	Stiskněte pro vstup do nabídky filmů
Return	Návrat
Home	Návrat do Hlavního menu
Vol-/Vol+	Snížení/zvýšení hlasitosti
OK	Stiskněte pro potvrzení volby
<< / >>	Zrychlené přivíjení dozadu/dopředu
I<< / >>I	Přehrání předchozího/dalšího souboru
>II	Přehrát/Zastavit
Stop	Zastavení
Numerická tlačítka	0 - 9
TV SYSTEM	Přepínání obrazového výstupu (HDMI/CVBS)
INFO	Zobrazení informací o souboru
ZOOM IN	Zvětšení obrázku
ZOOM OUT	Zmenšení obrázku
REPEAT	Opakovat
ČERVENÉ tlačítko	Stejný význam jako tlačítko INFO
ZELENÉ tlačítko	Přepínání zvuku
ŽLUTÉ tlačítko	1) v režimu přehrávání filmu zobrazí Titulky 1) při procházení internetem zobrazí internetovou adresu
MODRÉ tlačítko	Prohlížeč internetu

Záruka

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina apod.
- poškození neautorizovanou opravou
- úmyslné poškození
- přehrávač byl upravován nebo zabudován do jiných výrobků
- výrobce a prodejce nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených na disku
- nesprávné zacházení nebo instalaci

Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

ABACUS Electric s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost a nenese žádnou odpovědnost, pokud byl přístroj používán jinak, než bylo výše doporučeno.

Podpora EVOLVE

Soubory ke stažení, aktualizace přístroje, nastavení, tipy pro vás, manuály a další informace týkající se produktů EVOLVE: www.evolve.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost ABACUS Electric s.r.o. tímto prohlašuje, že model EVOLVE Solaris splňuje požadavky norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení.

Copyright © 2012 ABACUS Electric s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

1. Úvod

1.1 Upozornenie

1.2.1 Odporúčanie pre používanie

Prevádzková teplota v rozmedzí +5°C až +35°C

1.2.2 Upozornenie pre pevný disk

Prehrávač používa interný pevný disk pre ukladanie dát, disk je možné defragmentovať pomocou obvyklého softvéru. Dáta uložené na pevnom disku môžu byť poškodené alebo stratené z dôvodu fyzického poškodenia disku, elektrického prúdového nárazu, straty napájania, a preto odporúčame zálohovať svoje dáta. Dodávateľ a dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu uložených dát.

1.2.3 Ďalšie

- ✧ pokiaľ sa prehrávač dostane do kontaktu s vodou osušte ho handričkou a vytrite do sucha
- ✧ nerozoberajte prehrávač, nemeňte jeho dizajn - na škody vzniknuté touto manipuláciou sa nevzťahuje záruka
- ✧ netlačte veľkým tlakom tlačidlá na prehrávači
- ✧ zabráňte nárazom, úderom, traseniu a nevystavujte prehrávač magnetickému poľu
- ✧ ak elektrostatické pole spôsobí neštandardné chovanie prehrávača, vypnite ho z napájania a po krátkej chvíli opäť pripojte

! UPOZORNENIE - internetový prehliadač !

Tento produkt je multimediálnym prehrávačom, nie plnohodnotným počítačom. Z toho dôvodu môže byť kvalita a rozsah zobrazenia niektorých internetových stránok s aktívnym obsahom (FLASH, FLASH video, ActiveX, Java, atď) obmedzená alebo znemožnená. Najnovší aktualizčný súbor (firmvér) pre EVOLVE Solaris hľadajte vždy na www.evolve.cz

Firmware EVOLVE Solaris je možné aktualizovať výhradne z USB disku a je možné použiť iba súbor firmware pre EVOLVE Solaris určený!

2. Prvé použitie

2.1

Zapojenie prístroja a uvedenie do prevádzky

Po pripojení napájacieho kábla prepojte EVOLVE Solaris a váš televízor pomocou HDMI kábla. Ak máte k dispozícii Internet, pripojte sieťový kábel vzadu do konektora RJ45. Zapnite prehrávač stlačením tlačidla POWER na diaľkovom ovládaní. Zavedenie operačného systému trvá cca 1 minútu, potom je prehrávač pripravený na prevádzku.

Vypnutie prístroja

Stlačením tlačidla POWER na diaľkovom ovládaní vypnete prehrávač do pohotovostného režimu.

2.2

Pripojenie externého pamäťového zariadenia a pripojenie interného SATA disku

Pripojte externý USB disk alebo vložte do čítačky na strane prístroja SD/SDHC kartu. Počkajte kým sa neobjaví hlásenie o pripojenie nového média. Pre ďalšie využitie pamäťového média môžete stlačiť napríklad tlačidlo "SOURCE". Pre vloženie interného pevného SATA disku odskrutkujte štyri skrutky po stranách a pripojte pevný disk.

2.3

Pripojenie klávesnice a myši

Pripojte klávesnicu alebo myš do USB HOST konektora. Využitím týchto vstupných zariadení získate jednoduchší prístup pre ovládanie EVOLVE Solaris. Váš prehrávač podporuje tiež bezdrôtovú klávesnicu a myš, pracujúcu v štandarde 2.4 GHz.

2.4

Prehrávanie multimedialneho obsahu

V Hlavnom menu môžete nájsť pohodlný prístup k vašim filmom, hudbe alebo fotografiám.

Prehliadač fotografií

- stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE pre spustenie prezentácie
- stlačte tlačidlo MENU pre vstup do submenu a nastavenia hudobného sprievodu

2.5

Menu "Aplikace"

V tejto časti zobrazíte nainštalované aplikácie (.APK). Väčšina aplikácií (súbory *.APK) bola navrhnutá pre mobilné telefóny preto sa nemusí správne nainštalovať alebo nebudú pracovať správne na iných zariadeniach ako je mobilný telefón.

2.6

Prehliadač internetu

Zvoľte ikonu "Prohlížeč". Ak je internet dostupný pripojí sa prehliadač na domovskú stránku "Google". Domovskú stránku môžete zmeniť podľa vašich preferencií.

Existujú dva spôsoby ako zadať internetovú adresu:

- stlačte ŽLTÉ tlačidlo na diaľkovom ovládači, pre vyvolanie softvérovej klávesnice
- pokiaľ pripojíte klávesnicu a myš k USB HOST na zadnej strane, je možné adresu zadať tak ako ste zvyknutí z počítača

2.7

Záložky

Internetovú stránku môžete ľahko uložiť k Oblúbeným. Môžete tiež zvoliť "Nejnavštevovanejší" pre zobrazenie adries, ktoré navštevujete najčastejšie alebo "Historie" pre zobrazenie záložiek, ktoré ste navštívili nedávno.

- stlačením tlačidla "MENU" z nástrojovej lišty Záložky sa zobrazí posledná zobrazená stránka a zobrazí sa zoznam. Môžete tiež prepnúť na režim zobrazenia "Zoznamu" alebo "Náhľad"
- na vybranej záložke stlačte "ENTER" pre pripojenie. Pridržaním "ENTER" tlačidla vyvoláte podmenu a môžete záložku upravovať.

2.8

Sieť

Vyberte "Samba" pre prístup k zdieľaným súborom vo vašej sieti. Stlačením tlačidla "OK" môžete prechádzať sieťou a vybrať si multimediálne súbory, ktoré je možné prehrávať prostredníctvom siete.

3. Nastavenie

V ponuke "Nastavení" môžete meniť nastavenie EVOLVE Solaris podľa ponuky v menu.

ŠPECIFIKÁCIA

- operačný systém: Android
- Full HD rozlíšenie (1080p)
- podpora 3.5 "SATA HDD/externých HDD/SDHC/USB flash diskov
- 1 GB LAN Ethernet
- USB 3.0 device + USB 2.0 Host x2
- HDMI 1.3
- čítačka pamäťových kariet (SD/SDHC)
- podpora bezdrôtovej 2.4 GHz klávesnice alebo myši (nie je súčasťou dodávky)
- podpora WiFi pripojenie pomocou USB dongle (nie je súčasťou dodávky)
- SAMBA
- podpora Dolby Digital and DTS

Multimédia:


Video: WMV, MKV, MOV, AVI, MP4, MPG, TS/M2TS/TP/TRP, ISO, IFO, VOB, MPEG1/2/4, DivX, Xvid, WMA, VC-1

Audio: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG

Fotografie: JPEG, PNG, BMP, GIF

Audio/video výstup: HDMI/stereo(L/R)/CVBS/koaxiálny

4. Diaľkové ovládanie

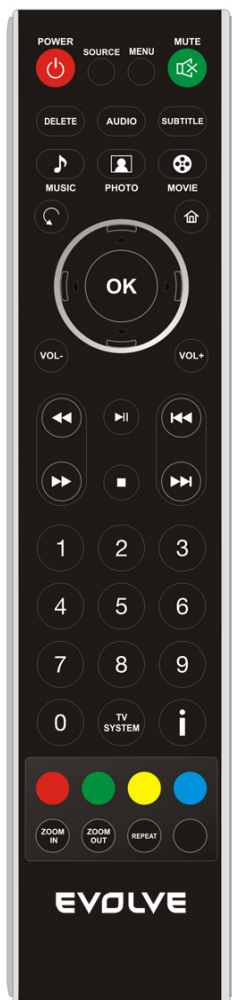

Power	Stlačte pre zapnutie a vypnutie
Source	Výber úložiska súborov
Menu	Hlavné menu
Mute	Vypnúť/zapnúť zvuk
Delete	Zmazanie zadania pri písaní na softvérovej klávesnici
Audio	Prepínanie zvuku vo filme/hudbe
Subtitle	Titulky vo filme, pridržte pre detailné nastavenie
Music	Stlačte pre vstup do hudobnej ponuky
Photo	Stlačte pre vstup do ponuky fotografií
Movie	Stlačte pre vstup do ponuky filmov
Return	Návrat
Home	Návrat do Hlavného menu
Vol-/Vol+	Zníženie/zvýšenie hlasitosti
OK	Stlačte pre potvrdenie voľby
<< / >>	Zrýchlené prevíjanie dozadu/dopredu
I<< / >>I	Prehranie predchádzajúceho/d'alsieho súboru
>II	Prehrať/Zastaviť
Stop	Zastavenie
Numerické tlačidlá	0 - 9
TV SYSTEM	Prepínanie obrazového výstupu (HDMI/CVBS)
INFO	Zobrazenie informácií o súbore
ZOOM IN	Zväčšenie obrázku
ZOOM OUT	Zmenšenie obrázku
REPEAT	Opakovať
ČERVENÉ tlačidlo	Rovnaký význam ako tlačidlo INFO
ZELENÉ tlačidlo	Prepínanie zvuku
ŽLUTÉ tlačidlo	1) v režime prehrávanie filmu zobrazí Titulky
MODRÉ tlačidlo	1) pri prehliadaní internetu zobrazí internetovú adresu
	Prehliadač internetu

Záruka

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina a pod.
- poškodenie neautorizovanou opravou
- úmyselné poškodenie
- prehrávač bol upravovaný alebo zabudovaný do iných výrobkov
- výrobca a predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu dát uložených na disku
- nesprávne zaobchádzanie alebo inštaláciu

Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, literatúre alebo obalu znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odnesené na osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. ABACUS Electric s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument revidovať alebo ukončiť jeho platnosť a nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ bol prístroj používaný inak, ako bolo odporúčané vyššie.

Podpora EVOLVE

Súbory pre stiahnutie, aktualizácia prístroja, nastavenie, manuály a ďalšie informácie týkajúce sa produktov EVOLVE: www.evolve.cz



VYHLÁSENIE O SÚLADE:

Spoločnosť ABACUS Electric s.r.o. týmto vyhlasuje, že model EVOLVE Solaris spĺňa požiadavky noriem a predpisov, dôležitých pre daný druh zariadenia.

Copyright © 2012 ABACUS Electric s.r.o. Všetka práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Tlačové chyby vyhradené

1. Wprowadzenie

1.1 Ostrzeżenia

1.2.1 Informacje dotyczące pracy

Od +5°C do +35°C

1.2.2 Ostrzeżenia dotyczące twardego dysku

Odtwarzacz używa wewnętrznego dysku twardego do zapisywania danych, dysk można defragmentować za pomocą zwykłego software. Dane zapisane na twardym dysku mogą zostać uszkodzone lub utracone z powodu fizycznego uszkodzenia dysku, spięcia elektrycznego, przerwy w zasilaniu, dlatego radzimy zawsze robić kopie zapasowe. Producent i sprzedawca urządzenia nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za utratę zapisanych danych.

1.2.3 Pozostałe

- ✧ W przypadku kontaktu urządzenia z wodą, należy je dokładnie wytrzeć suchą szmatką
- ✧ Nie wolno samodzielnie rozmontowywać urządzenia, zmieniać jego wyglądu - szkody powstałe w wyniku takich działań nie są objęte gwarancją
- ✧ Nie wolno ze zbyt wielką siłą naciskać przycisków na odtwarzaczu
- ✧ Należy chronić urządzenie przed uderzeniami, wstrząsami i przed działaniem pola magnetycznego
- ✧ Jeśli pole elektrostatyczne powoduje nietypowe zachowanie się urządzenia, to należy urządzenie wyłączyć z zasilania i po chwili ponownie je włączyć

! UWAGA - przeglądarka internetowa !

Ten produkt jest odtwarzaczem multimedialnym a nie pełnowartościowym komputerem. Z tego powodu jakość i zasięg niektórych stron internetowych z aktywną zawartością (FLASH, FLASH video, ActiveX, Java, atd.) mogą być gorsze lub ograniczone. Najnowszy plik aktualizacyjny (firmware) dla EVOLVE Solaris zawsze znajduje się na www.evolve.com.pl

Firmware w Solaris EVOLVE można uaktualnić tylko z dysku USB i można używać tylko plik firmware dla EVOLVE Solaris!

2. Pierwsze użytkowanie

2.1

Włączenie i uruchomienie urządzenia

Po podłączeniu kabla zasilającego należy podłączyć EVOLVE Solaris do telewizora

za pomocą kabla HDMI. Można również podłączyć internet za pomocą kabla sieciowego do gniazda RJ45 z tyłu urządzenia. Następnie należy włączyć odtwarzacz naciskając przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania. Uruchomienie systemu operacyjnego trwa około 60 sekund, a potem odtwarzacz jest gotów do użycia.

Wyłączanie urządzenia

Należy nacisnąć przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania a urządzenie przejdzie w tryb gotowości.

2.2

Podłączenie zewnętrznego nośnika pamięci i wewn. dysku twardego SATA

Można podłączyć zewnętrzny dysk USB lub włożyć kartę pamięci SD/SDHC do czytnika z boku urządzenia. Należy poczekać aż pojawi się informacja o podłączeniu nowego urządzenia. Do dalszego wykorzystania nośników pamięci można nacisnąć przycisk "SOURCE"

2.3

Podłączenie klawiatury i myszy

Klawiaturę lub mysz można podłączyć do gniazda USB HOST. Dzięki temu łatwiej będzie sterować EVOLVE Solaris. Odtwarzacz obsługuje też bezprzewodowe klawiatury i myszy w standardzie 2.4 GHz.

2.4

Odtwarzanie zawartości multimedialnej

W menu głównym można znaleźć łatwy dostęp do filmów, muzyki lub zdjęć.

Przeglądarka zdjęć

- należy nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE by uruchomić Slideshow
- należy nacisnąć przycisk MENU by wejść do submenu i ustawić przewodnika muzycznego

2.5

Menu "Aplikacje"

W tej części pokazywane będą zainstalowane aplikacje (.APK).

2.6

Przeglądarka internetowa

Należy wybrać ikonkę "Browser". Jeśli internet działa to pojawi się strona główna "Google". Stronę główną można ustawić według własnych preferencji.

Istnieją dwa sposoby wpisywania adresu internetowego:

- należy nacisnąć **żółty** przycisk na pilocie zdalnego sterowania w celu otworzenia klawiatury softwarowej.

- można podłączyć klawiaturę lub mysz do gniazda USB HOST z tyłu urządzenia i adres wpisać przy użyciu klawiatury

2.7

Zakładki

Ulubioną stroną internetową można łatwo zapisać w Ulubionych. Można też wybrać „Najczęściej odwiedzane” w celu pokazania stron najczęściej odwiedzanych lub "Historia" w celu pokazania stron ostatnio odwiedzanych.

- poprzez naciśnięcie przycisku "MENU" z listy narzędziowej Zakładek otworzy się ostatnią otwieraną stronę oraz listę. Można też przełączyć się do „Listy” lub „Podglądu”.
- na wybranej zakładce należy nacisnąć "ENTER" w celu połączenia. Przytrzymanie przycisku "ENTER" otwiera podmenu i wtedy można zakładkę zmieniać.

2.8 Sieć

Należy wybrać „Samba” aby uzyskać dostęp do udostępnionych plików w sieci. Naciskając przycisk “OK” można przeglądać sieć i wybrać pliki multimedialne do odtworzenia.

3. Ustawienia

W menu “Settings” można zmienić ustawienia EVOLVE Solaris

SPECYFIKACJA

- System operacyjny: Android
- Rozdzielczość Full HD (1080p)
- obsługa 3.5" SATA HDD/zewnętrznych HDD/SDHC/dysków USB flash
- 1 GB LAN Ethernet
- USB 3.0 device + USB 2.0 Host x2
- HDMI 1.3
- Czytnik kart pamięci (SD/SDHC)
- Obsługa bezprzewodowej klawiatury lub myszy 2.4 (sprzedawane osobno)
- Obsługa połączenia WiFi za pomocą USB dongle (sprzedawany osobno)
- SAMBA
- obsługa Dolby Digital and DTS

Multimedia:


Video: WMV, MKV, MOV, AVI, MP4, MPG, TS/M2TS/TP/TRP, ISO, IFO, VOB, MPEG1/2/4, DivX, Xvid, WMA, VC-1

Audio: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG

Fotografie: JPEG, PNG, BMP, GIF

Wyjście audio/video: HDMI/stereo(L/R)/CVBS/koaxialny

4. Pilot zdalnego sterowania

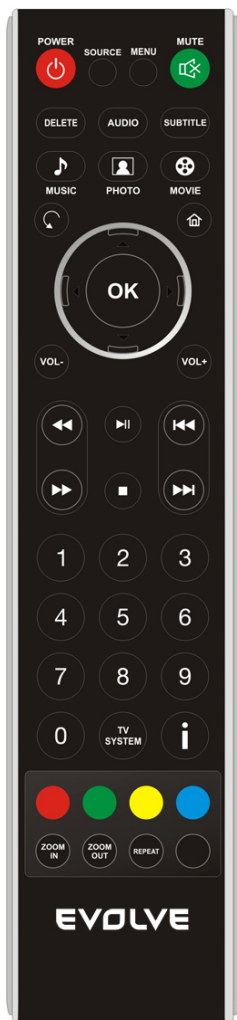

Power	Włączanie I wyłączenie
Source	Wybór źródła plików
Menu	Główne menu
Mute	Wyłączyć/włączyć dźwięk
Delete	Usuwanie wpisu przy pisaniu na klawiaturze softwarowej
Audio	Przełączanie dźwięku w filmie/muzyce
Subtitle	Napisy w czasie filmu, przytrzymać by uzyskać szczegóły
Music	Należy nacisnąć by wejść do oferty muzycznej
Photo	Należy nacisnąć by wejść do oferty zdjęć
Movie	Należy nacisnąć by wejść do oferty filmów
Return	Powrót
Home	Powrót do głównego menu
Vol-/Vol+	Przyciszenie / pogłośnienie
OK	Potwierdzenie wyboru
<< / >>	Szybkie przewijanie do tyłu/ do przodu
I<< / >>I	Odtwarzanie poprzedniego / następnego pliku
>II	Odtwarzać / Pauza
Stop	Zatrzymać
Numerická tlačítka	0 - 9
TV SYSTEM	Przełączanie wyjścia wideo (HDMI/CVBS)
INFO	Pokazywanie informacji o pliku
ZOOM IN	Zwiększenie obrazu
ZOOM OUT	Zmniejszenie obrazu
REPEAT	Powtórzyc
CZERWONY przycisk	Takie samo znaczenie jak przycisk INFO
ZIELONY przycisk	Przełączanie dźwięku 1) w trybie odtwarzania filmu pokazywanie napisów
ŻÓŁTY przycisk	1) w trybie przeglądania internetu pokazywanie adresu
NIEBIESKI przycisk	Przeglądarka internetowa

Gwarancja

Gwarancja NIE OBEJMUJE:

- uszkodzeń spowodowanych działaniami sił przyrody jak na przykład ogień, woda, prąd elektryczny itp.
- uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi naprawami
- umyślnych uszkodzeń
- zmian dokonanych w odtwarzaczu lub jego wykorzystania w innych urządzeniach
- producent i sprzedawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną utratę danych zapisanych na dysku
- uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem lub złą instalacją

Likwidacja

Symbol przekreślonego kontenera na urządzeniu, instrukcji obsługi lub na opakowaniu oznacza, że na terytorium Unii Europejskiej wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do osobnych kontenerów. Nie wolno ich wyrzucać razem z pozostałymi śmieciami. ABACUS Electric s.r.o. zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian bez wcześniejszego ostrzeżenia w niniejszej instrukcji obsługi, jak również prawo do zakończenia jej ważności i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy urządzenie jest wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób niż opisany w niniejszym dokumencie.

Pomoc EVOLVE

Pliki do ściągnięcia, aktualizacje urządzeń, ustawienia, instrukcje obsługi i inne informacje dotyczące produktów EVOLVE znajdują się na stronie:
www.evolve.com.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

Firma Abacus Electric s.r.o. niniejszym oświadcza, że model EVOLVE spełnia wymagania norm i przepisów.

Copyright © 2012 ABACUS Electric s.r.o.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Błędy drukarskie zastrzeżone.

1. Bevezetés

1.1 Megjegyzés

1.2.1 Használati ajánlat

Üzemhőmérséklet +5°C-tól +35°C-ig

1.2.2 Megjegyzés a merevlemezzel kapcsolatban

A készülék beépített merevlemezt használ az adatok tárolására, amely szokványos szoftverrel töredezettségmentesíthető. A merevlemezen tárolt adatok megsérülhetnek vagy elveszhetnek mechanikai sérülés, áramkiesés vagy túlfeszültség miatt, ezért ajánlatos a biztonsági adatmentés. Sem a szállító, sem az importőr nem vállal felelősséget a tárolt adatok veszteségeért.

1.2.3 Továbbá

- ✧ amennyiben a készüléket nedvesség éri, száraz ruhával törölje azt szárazra
- ✧ ne szerelje szét a médialejátszót, mert az így keletkezett károokra nem vonatkozik a garancia
- ✧ ne nyomja meg túl erősen a médialejátszó a gombjait
- ✧ a médialejátszót védje a lökésektől, ütésektől, vibrációtól és ne tegye ki mágneses tér hatásának
- ✧ ha az elektrosztatikus mező a médialejátszó szokatlan viselkedését okozza, akkor azt rövid időre kapcsolja ki az elektromos hálózathoz, majd csatlakoztassa vissza

! MEGJEGYZÉS - az internet böngésző !

Ez a termék egy médialejátszó és nem egy teljes értékű számítógépet. Ezért bizonyos weboldalak aktív tartalommal való megjelenítése (Flash, Flash Video, ActiveX, Java, stb.) korlátozott vagy teljesen lehetetlen. A legújabb frissítő programot (firmware) az EVOLVE Solaris lejátszóhoz keresse a www.evolve.cz honlapon.

2. Első használat

2.1

A berendezés csatlakoztatása és üzembe helyezése

A hálózati vezeték csatlakoztatása után az EVOLVE Solaris készüléket csatlakoztassa HDMI kábel segítségével a televízióhoz. Amennyiben rendelkezik internetkapcsolattal, akkor azt csatlakoztassa LAN kábellel a RJ45 csatlakozóhoz. A távirányító POWER gombja segítségével kapcsolja be a médialejátszót. Az

operációs rendszer bevezetése kb. 1 percbe tellik, ezután a berendezés készen áll a további használatra.

A készülék kikapcsolása

A távirányítón a POWER gomb megnyomásával kikapcsolja a médialejátszót és az így a készenléti módba kerül.

2.2

Külső memória egység és a belső SATA merevlemez csatlakoztatása

Csatlakoztassa az USB flash memóriát vagy helyezze a készülék oldalán levő kártyaolvasóba a SD/SDHC memóriakártyát. Várjon, még a készülék felismeri az új eszközöket. A belső merevlemez telepítéséhez csavarozza ki a készülék oldalain levő négy csavart és csatlakoztassa a merevlemezt.

2.3

A billentyűzet és az egér csatlakoztatása

Csatlakoztassa a billentyűzetet vagy az egeret az USB HOST jelölésű csatlakozóba. A beviteli eszközök használatával könnyebb hozzáférést nyer az EVOLVE Solaris vezérléséhez. A médialejátszó támogatja a 2.4GHz-en működő vezeték nélküli billentyűzetek és egerek használatát is (a csomagolás nem tartalmazza).

2.4

A média tartalmak lejátszása

A főmenüben található könnyű hozzáférést a filmekhez, zenékhez vagy fotókhoz.

Fényképnézegető használata

- nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot a fényképnézegető elindításához
- nyomja meg a MENU gombot a további lehetőségekhez

2.5 "Alkalmazások" menü

Ebben a részben megjeleníti a telepített gyári alkalmazásokat (.APK). Az előbeállított gyári market a KUDROID.

2.6 Internet böngésző

Amennyiben internet áll a rendelkezésére, a böngésző a "Google" kezdőlapra kapcsolódik. A kezdőlapot saját választásának megfelelően változtathatja.

Az internetcímet kétféle módon adhatjuk meg:

- a távirányítón a SÁRGA gomb megnyomásával előhívjuk a szoftveres billentyűzetet
- ha a billentyűzetet és az egeret csatlakoztatja a hátoldalon levő USB HOST csatlakozóba, akkor az internetcímet megadhatja, ugyanúgy, mint a számítógépen

2.7 Könyvjelzők

Az internet oldalak könnyen menthetőek a „Kedvencek“ közé. Választhatja a

„Leglátogatottabb” oldalakat is ahol a gyakran látogatott oldalak címei találhatóak, vagy a nemrég látogatott oldalakat az „Előzmények” címkén.

- Nyomja meg a "MENU" gombot a Könyvjelzők eszköztáron és megjeleníteni az utoljára megtekintett oldalt, és a listát. A megjelenítési mód választható, "Lista" vagy "Preview".

A választott címkén az „OK” megnyomásával megnyitjuk az oldalt. Az „OK” gomb nyomva tartása a címke szerkesztését teszi lehetővé.

2.8 Hálózat

A "Samba" kiválasztásával a megosztott fájlokhoz való hozzáférést nyerjük a helyi hálózatunkon. Az "OK" gomb megnyomásával böngészhet a hálózaton és kiválaszthatja a helyi hálózaton keresztül lejátszható média fájlokat.

3. Beállítás

A „Beállítások” menüben változtathat a kínálat alapján az EVOLVE Solaris beállításain.

SPECIFIKÁCIÓ

- Android operációs rendszer
- Full HD felbontás (1080p)
- támogatás 3.5" SATA HDD/külső HDD/SDHC/USB flash tárolóegység
- 1 GB LAN Ethernet
- USB 3.0 eszköz + USB 2.0 Host x2
- HDMI 1.3
- kártyaolvasó (SD/SDHC)
- vezeték nélküli 2.4 GHz billentyűzet vagy egér használata (a csomagolás nem tartalmazza)
- WiFi internetkapcsolatot USB dongle segítségével (a csomagolás nem tartalmazza)
- SAMBA

Dolby Digital and DTS támogatás

Multimédia:

Videófájl formátumok: WMV, MKV, MOV, AVI, MP4, MPG, TS/M2TS/TP/TRP, ISO, IFO, VOB, MPEG1/2/4, DivX, Xvid, WMA, VC-1

Audió fájl formátumok: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG


Képfájl formátumok: JPEG, PNG, BMP, GIF

Audio/videó kimenet: HDMI/stereo(L/R)/CVBS/koaxiál

Lehetséges a firmware frissítése a honlapról?

Nem, a Solaris firmware frissítése kizárólag csak USB tárolóból és csak közvetlenül a Solarisnak szánt firmware-val lehetséges. Letöltés itt.

4. Távirányító

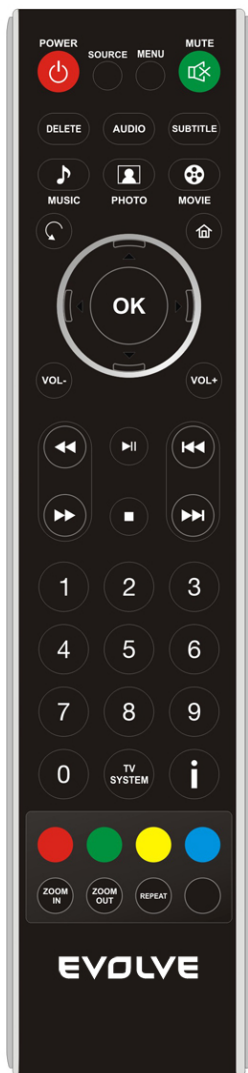

Power	A készülék bekapcsolása és kikapcsolása
Source	A fájl tároló kiválasztása
Menu	Fő menü
Mute	Némítás
Delete	A szoftveres billentyűzeten írottak törlése
Audio	A hangfájl megválasztása filmben/zenében
Subtitle	Feliratozás a filmekben, a részletes beállításhoz tartsa lenyomva
Music	Lenyomva belépés a zenefájl kínálatba
Photo	Lenyomva belépés a képfájl kínálatba
Movie	Lenyomva belépés a videófájl kínálatba
Return	Vissza
Home	Vissza a fő menübe
Vol-/Vol+	Hangerőszabályozás hangosít/halkít
OK	Választó gomb, belépés
<< / >>	Gyors előre és visszatekerés
 << / >> 	Ugrás az előző/következő fájlra
> 	Lejátszás elindítása/ pillanat-állj
Stop	Megállítás
Szám gombok	0 - 9
TV SYSTEM	Videókimenet megválasztás (HDMI/CVBS)
INFO	Megjeleníti a lejátszás alatt lévő fájl részleteit
ZOOM IN	Kép nagyítás
ZOOM OUT	Kép kicsinyítés
REPEAT	Ismétlés
PIROS gomb	Ugyanaz, mint az INFO gomb
ZÖLD gomb	Hangfájl változtatás
SÁRGA gomb	1) Lejátszás módban a feliratozás megjelenítése 1) Internet böngésző módban megjeleníti az internet oldal címét
KÉK gomb	Internet böngésző

Garancia

A garancia nem vonatkozik:

- a tűz, víz, statikus elektromosság és egyéb természeti okok okozta károkra
- a nem hozzáértő személy általi javításra
- a szándékosan okozott kárra
- ha a médialejátszót módosították vagy beépítették más berendezésbe
- gyártó és az eladó nem vállal felelősséget a merevlemezen tárolt semmilyen adatvesztésért
- a helytelen használat vagy telepítés okozta kárra

Hulladékkezelés

Az áthúzott kerek kuka jel a terméken, kézikönyvben vagy a csomagoláson azt szimbolizálja, hogy az Európai Unióban minden elektromos és elektronikus terméket, elemeket és akkumulátorokat külön kell gyűjteni annak elhasználódásakor. Ne dobja ezeket a termékeket a háztartási hulladékba. Az ABACUS Electric Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen kézikönyvet és nem vállal semmilyen felelősséget, ha a berendezés másként volt használva, mint a fentiekben le van írva.

Támogatás EVOLVE

letöltéseket, beállításokat, kézikönyveket és egyéb kapcsolódó információkat az EVOLVE termékekhez keresse a www.evolve.cz honlapon.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

ABACUS Electric Kft. kijelenti, hogy az Evolve Solaris termék megfelel a forgalmazásához szükséges szabványelőírásoknak és irányelveknek.

Copyright © 2012 ABACUS Electric s.r.o.

Minden jog fenntartva. A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai hibák lehetőségét fenntartjuk.